

WEIBANG®

DOKONALOST JE NAŠÍ VÁŠNÍ

VOLBA PRO PROFESIONÁLY



Řada sekaček s hřídelovým pohonem je vybavena profesionálním a velice výkonným **biaxiálním motorem WEIBANG 196 cm³**, který poskytuje vysoký výkon. **Rychlost jezdů** lze nastavit pomocí **tří snadno ovladatelných převodových stupňů**.

Spolehlivý **přenos na zadní nápravě** umožňuje přizpůsobení různým náročným pracovním podmínkám.

Dále má **hliníkové šasi** aerodynamicky tvarovaný **kanál proudění vzduchu**, který v kombinaci s profesionálními noži zajišťuje **nízké vibrace a vysokou účinnost sběru trávy**. Snížení vibrací zároveň vede ke snížení hlučnosti.

Nakonec je sekačka vybavena **rychlým systémem skládání rukojeti**, díky kterému je **velmi pohodlná a praktická** nejen při používání, ale i při uskladnění.



VIRTUE

SEKAČKY S HŘÍDELOVÝM POHONEM

PŘEHLED FUNKCÍ

- 1 Profilované páky s vyměnitelnými pouzdry
- 2 Profesionální ergonomická rukojeť s měkkým úchopem
- 3 Integrovaný ovládací panel stroje
- 4 Profesionální motor WEIBANG s hřídelovým pohonem
- 5 Centrální nastavení výšky sečení
- 6 Kola z hliníku nebo z odolného nylonu
- 7 Vysoce odolné hliníkové nebo ocelové šasi
- 8 Přední nárazník z odolného materiálu
- 9 Utěsněná dvojité kuličková ložiska
- 10 **CPS – systém ochrany klikového hřídele**
- 11 Vnitřní a vnější ochrana podvozku*
- 12 Velká hnací kola s vysokou přilnavostí
- 13 **Hliníková převodovka PRO se 3 rychlostmi**
- 14 **VRS – systém redukce vibrací**
- 15 Tkaninový sběrný koš 70 l s rychlým vyprazdňováním
- 16 Rychloupínací výškově nastavitelné rukojeti
- 17 Ukazatel naplnění sběrného koše (vzduchový senzor)
- 18 Možnost verze **WEIBANG PRO Shaft Drive BBC**

*pouze u modelů s hliníkovým šasi



196 cm³ **Plus**

POWERED BY
WEIBANG

VCT

VIBRATION CONTROL TECHNOLOGY
(technologie řízení vibrací)



Tato inovativní sekačka je vybavena motorem s unikátním **360° systémem vyvážení rázových sil**, který zajišťuje **efektivní tlumení a rozptýlení vibrací** během provozu. Tím se výrazně snižuje vibrace přenášená na **ruce a paže obsluhy**.

Jsmo si plně vědomi možných negativních dopadů dlouhodobého působení vibrací na lidské zdraví, a proto jsme kladli mimořádný důraz na technologická řešení zajišťující **bezpečnost i vyšší komfort při práci**.



**PRŮMĚRNÉ
SNÍŽENÍ VIBRACÍ**



**PRŮMĚRNÉ
PRODLOUŽENÍ
DENNÍHO POUŽÍVÁNÍ**



VRS
vibration reduction system
(systém redukce vibrací)

Modelová řada **Virtue** využívá **systém VRS (Vibration Reduction System)**, který u ocelových šasi používá **centrální výztužný nosník**, zatímco u hliníkových modelů jsou použity tlumicí držáky.

Tyto prvky účinně snižují vibrace přenášené do rukojetí a zároveň zvyšují **pevnost a životnost konstrukce**.



48 / 50 / 53 cm

OCELOVÁ A HLINÍKOVÁ ŠASI SEKAČKY

Řada **Virtue Commercial** nabízí výběr mezi ocelovým nebo hliníkovým šasi, aby vyhověla všem pracovním nárokům a ceně.

Každý model s ocelovým šasi poskytuje **vynikající poměr ceny a funkčnosti**, zatímco hliníkové šasi zvyšuje **průtok vzduchu až o 40 %**, což zaručuje dokonalý sběr trávy.

Všechna šasi jsou opatřena **odolným kladívkovým lakováním** pro dlouhou životnost.



POLOHA PRO SERVIS A SKLADOVÁNÍ

U profesionálních sekaček je důležitá **snadná přeprava a údržba**, proto jsme vyvinuli **rychloupínací sklápěcí rukojeti**, které umožňují **snadné zvedání a přenášení sekačky** mezi místy použití.

Zároveň poskytují jednoduchý **přístup ke spodní části šasi** pro čištění a běžnou údržbu.



SNADNÝ PŘÍSTUP K LANOVODŮM

Všechny modely **Virtue** mají otevřený zadní kokpit, který umožňuje **jednoduchý a rychlý přístup k lanovodům** pro jejich seřízení nebo běžnou údržbu.

Lanka jsou navíc vyrobená v **robustním provedení** a opatřena **prachovými kryty a pružinovými úchyty** pro vyšší odolnost a dlouhou životnost.



ODOLNÝ NÁRAZNÍK A KOLA PRO PROFESIONÁLY

Žací ústrojí a přední kola jsou chráněna **pevně konstruovaným předním nárazníkem**, který zároveň slouží jako **úchyt pro snadnou manipulaci při přepravě**.

Široká **komerční kola** mají ráfky z nového **nylonového kompozitu a polyuretanový běhoun** (u ocelových šasi), zatímco u hliníkových modelů jsou použity **hliníkové ráfky s gumovou směsí** pro maximální přilnavost.

Pro zvýšení životnosti jsou všechna **dvojitá kuličková ložiska plně utěsněna**, aby byla chráněna proti vnikání vody a nečistot.

SNADNÁ ÚDRŽBA

Sekačky **Virtue** jsou navrženy tak, aby umožnily **rychlou a jednoduchou údržbu**.

Všechny motory nabízejí snadný přístup k **měrce oleje, zapalovací svíče a vzduchovému filtru**, což umožňuje provádět běžný servis **rychle a s minimálními prostoji**.


PROFESIONÁLNÍ PŘEVODOVÝ SYSTÉM WEIBANG



WEIBANG BBC

Odolná spojka **BBC (Blade-Brake-Clutch)** umožňuje **zastavení nožů bez vypnutí motoru**.

Model s šířkou záběru **530 mm** je **s pojezdem**, systémem **3v1** a nabízí **více pojezdových rychlostí** i s funkcí **BBC spojky**.

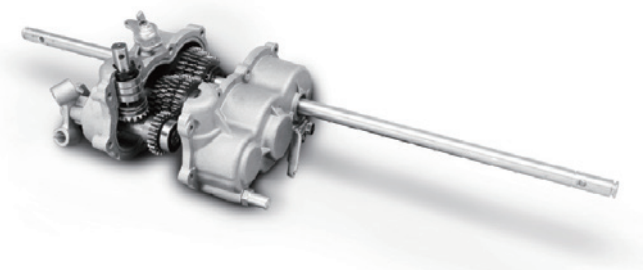

CELOKOVOVÁ TŘÍSTUPŇOVÁ PŘEVODOVKA

Celokovová převodovka se **třemi převodovými stupni** umožňuje **přepínání rychlostí podle potřeby**, což zajišťuje **komfortnější a plynulejší práci**.



ODOLNÝ KARDANOVÝ HŘÍDEL

Masivní kardanový hřídel ve spojení s celokovovou převodovkou zajišťuje **vysokou účinnost přenosu výkonu a maximální spolehlivost**.

HYBRIDNÍ NŮŽ & CPS SYSTÉM

Hybridní konstrukce nože u řady **Virtue** nabízí nejen **vynikající schopnost sběru trávy**, ale i **vysoce účinné mulčování**.

U specializovaných modelů lze použít buď **nůž pro intenzivní sběr**, nebo **nůž pro vysoce výkonné mulčování**.

Všechny profesionální sekačky **WEIBANG Virtue** jsou vybaveny **CPS – Crank Protection Systemem (systémem ochrany klikové hřídele)**, který zajišťuje, že je nůž uchycen pomocí **pojistné třecí podložky**.

Ta eliminuje možnost poškození klikové hřídele v případě nárazu na překážku, jako je kámen či kořen. (eliminuje škody, ale nepůsobí jako 100% ochrana v případě silné destrukce na pevnou překážku)


(nevztahuje se na modely s BBC spojkou)



HLINÍKOVÁ KOLA S DVOJITÝMI LOŽISKY

Kola jsou vyrobena z **vysoce kvalitního hliníku** s **gumovým běhounem** pro maximální trakci a odolnost.

Jsou vybavena **robustními dvojitými kuličkovými ložisky**, která mají **ochranné krytky** proti vnikání vody, prachu a nečistot, čímž se výrazně prodlužuje jejich životnost.

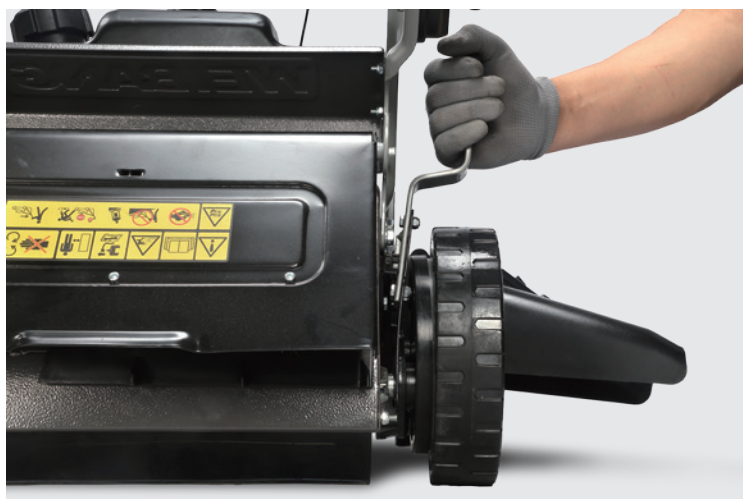

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Jednopákový centrální systém nastavení výšky je vybaven **silnou pomocnou pružinou**, která usnadňuje manipulaci.

Nastavit lze výšku od **25 mm až do 80 mm**, takže sekačka **Virtue** zvládne jak **krátce střížené trávníky**, tak i **více zarostlé plochy**.

Mechanismus je navíc **umístěn uvnitř zadního kola**, aby byl **chráněn při práci u zdí a plotů**.

VIRTUE



DOPORUČENÁ CENA
16.990,-
Kč s DPH
714 €

záruka
7 let



DOPORUČENÁ CENA
17.990,-
Kč s DPH
756 €

záruka
7 let

Model WEIBANG

WB 507 SCV

WB 507 SCV 6IN1

Šasi	Ocel	Ocel
Motor (možnost nízkovibračního provedení)	WEIBANG 1P70FC	WEIBANG 1P70FC
Doporučená plocha (m ²)	400–1000	400–1000
Šířka záběru (mm)	492	492
Rychlost pojezdu (m/s)	0,8 – 1,0 – 1,2	0,8 – 1,0 – 1,2
Ovládací páka pojezdu	●	●
Objem sběrného koše (L)	60	60
Počet poloh výšky sečení (rozsah mm)	8 / 25–70	8 / 25–70
Průměr kol (přední / zadní)	8"/9"	8"/9"
Mulčování (sada na přání)	○	●
Boční výhoz	–	●
Hmotnost (kg)	41 / 43	42 / 44
Rozměry balení (D×Š×V mm)	980 × 570 × 500	980 × 570 × 500

★ Volitelné vybavení

VIRTUE



DOPORUČENÁ CENA
23.990,-
Kč s DPH
1.008 €

záruka
7 let



DOPORUČENÁ CENA
19.990,-
Kč s DPH
840 €

záruka
7 let

Model WEIBANG

WB 537 SCV BBC-PRO

WB 537 SCV 6IN1


Šasi	Ocel	Ocel
Motor (možnost nízkovibračního provedení)	WEIBANG 1P70FC	WEIBANG 1P70FC
Doporučená plocha (m ²)	1000–3000	1000–3000
Šířka záběru (mm)	530	530
Rychlost pojezdu (m/s)	Plynulá regulace 0,94–1,22	0,8–1,0–1,2
Ovládací páka pojezdu	●	●
Objem sběrného koše (L)	70	70
Počet poloh výšky sečení (rozsah mm)	8 / 25–80	9/ 15–85
Průměr kol (přední / zadní)	8"/9"	8"/9"
*Mulčování (sada na přání)	●	●
Boční výhoz	●	●
Hmotnost (kg)	54 / 56	49,5 / 51,6
Rozměry balení (D×Š×V mm)	980 × 600 × 500	980 × 600 × 500

Použití **mulčovací sekačky** umožňuje sekat **až o 30 % rychleji** než s běžnými typy sekaček. Kryt a nůž mají **aerodynamický tvar**, díky čemuž při mulčování **vzduchový vír rozprostírá trávu**, která je následně **opakovaně sekána na jemné částčky**.

Tyto částčky jsou **vtlačovány zpět do trávníku**, kde **recyklují cenné živiny** a zároveň **odpadá nutnost sběru trávy**.

Nemusíte tedy po sečení hrabat, což znamená **méně práce a výraznou úsporu času**.

Systém navíc **snižuje hlučnost** sekačky – zvuk je zachycen pod šasi, kde jej pohyb trávy pomáhá tlumit.

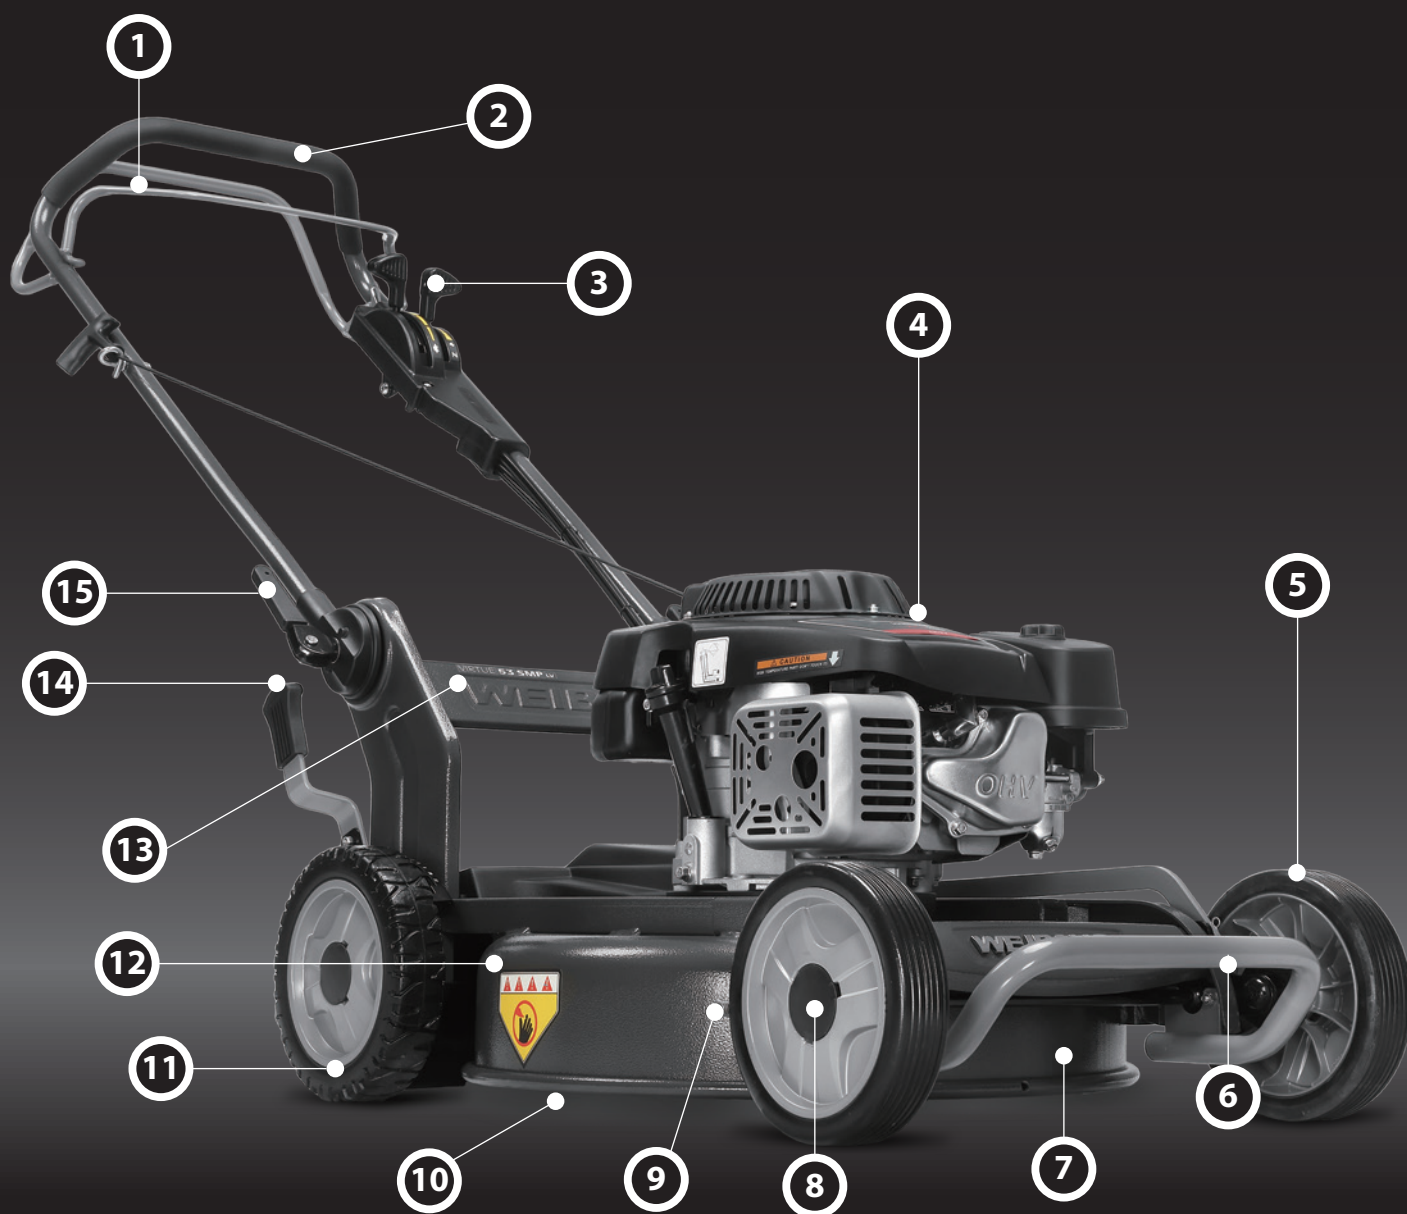

VIRTUE

MULČOVACÍ SEKAČKY

PŘEHLED FUNKCÍ

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Profilované páky s vyměnitelnými pouzdry | 9 | Ocelové pružinové stěrače kol |
| 2 | Profesionální ergonomická rukojeť s měkkým úchopem | 10 | CPS – Crank Protection System (systém ochrany klikové hřídele) |
| 3 | Integrovaný ovládací panel stroje | 11 | Velká hnací kola s vysokou přilnavostí |
| 4 | Profesionální motor WEIBANG | 12 | Hliníková profesionální převodovka |
| 5 | Kola z hliníku nebo z odolného nylonu | 13 | VRS – Vibration Reduction System (systém redukce vibrací) |
| 6 | Pevný přední nárazník | 14 | Centrální nastavení výšky sečení |
| 7 | Vysoce odolné ocelové šasi válcované za tepla | 15 | Rychloupínací výškově nastavitelné rukojeti |
| 8 | Utěsněná dvojité kuličkové ložiska | | |



VYSVĚTLENÍ MULČOVÁNÍ

Mulčování je proces, při kterém je tráva při sečení **posekána, zachycena pod žací krytem a opakovaně rozsekána na jemné částičky.**


Tyto drobné kousky následně **propadnou zpět do trávníku**, kde působí jako **přírodní hnojivo.**

Pravidelné mulčování podporuje **zdravější, hustší a sytější zelený trávník.**

PROFESIONÁLNÍ 3-STUPŇOVÁ PŘEVODOVKA

Profesionální mulčovací modely jsou vybaveny **špičkovou převodovkou PRO se 3 rychlostními stupni**, která nabízí **maximální výkon a spolehlivost** pro profesionální použití.

Tato převodovka je **navržena podle nejvyšších standardů** a je **téměř dvakrát větší** než u běžných modelů, přičemž využívá **tři masivní ocelová ozubená kola.**

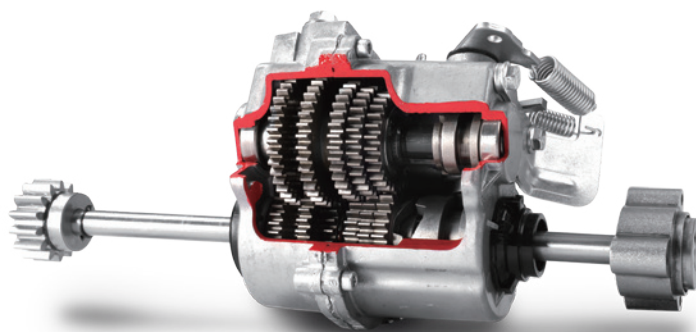

OCELOVÉ ŠASI TVAROVANÉ ZA TEPLA S OCHRANOU KLIKOVÉ HŘÍDELE

Naše specializované mulčovací sekačky jsou vybaveny **vysoce výkonným ocelovým šasi válcovaným za tepla a speciálně navrženým nožem** pro dosažení maximálního mulčovacího výkonu.

Aby byla **kliková hřídel chráněna** před poškozením například od kořenů nebo kamenů, je vybavena **hliníkovým výztužným držákem**, který ji podepírá, a **nůž je uchyten pomocí CPS pojistné podložky.**

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Centrální nastavení výšky je vybaveno **silnou pomocnou pružinou**, která usnadňuje manipulaci při změně výšky sečení.



← 46 / 53 cm →

OCELOVÉ ŽACÍ ŠASI TVAROVANÉ ZA TEPLA

Všechny mulčovací sekačky řady **Virtue** jsou vybaveny **odolným ocelovým žací šasi s šířkou záběru 46 nebo 53 cm.**

Šasi je navrženo pro **optimální proudění vzduchu**, které zajišťuje **nižší hlučnost při mulčování**, a opatřeno **odolnou povrchovou úpravou kladívkovým a práškovým lakem** pro dlouhou životnost.



ODOLNÁ KOLA S PRUŽINOVÝMI STĚRAČI

Mulčovací sekačky řady **Virtue** jsou vybaveny **robustními koly s dvojitými kuličkovými ložisky** a **ocelovými pružinovými stěrači**, které **odstraňují posekanou trávu z běhounu kol**.

Díky tomu se zabrání **hromadění trávy** a zůstává **čistý povrch při sečení**, což zlepšuje trakci i kvalitu práce.



POLOHA PRO SERVIS A SKLADOVÁNÍ

U profesionálních sekaček je **snadná přeprava a údržba** klíčová, a proto byly vyvinuty **rychloupínací sklápěcí rukojeti**, které umožňují **snadné zvedání a manipulaci** při přenášení mezi místy použití. Zároveň poskytují **pohodlný přístup ke spodní části žacího šasi** pro **čištění a běžnou údržbu**.



VIRTUE



DOPORUČENÁ CENA
15.990,-
Kč s DPH
672 €

záruka
4 roky



DOPORUČENÁ CENA
19.990,-
Kč s DPH
840 €

záruka
4 roky

Model WEIBANG

Šasi

Motor

Doporučená plocha (m²)

Šířka záběru (mm)

Regulace rychlosti

Rychlost pojezdu (m/s)

Ovládací páka pojezdu

Počet poloh výšky sečení (rozsah mm)

Průměr kol (přední / zadní)

Hmotnost (kg)

Rozměry balení (DxŠxV mm)

WB 466 SCM

Ocel

WEIBANG 1P65FE-2

400–1000

460

-

0,9

●

7 / 15–76

8" / 8"

38

990 × 525 × 490

WB 537 SCM

Ocel

WEIBANG 1P70FC

1000–3000

530

-

0,9

●

8 / 15–67

8" / 9"

49,5

1010 × 620 × 580



Ultra SEKAČKY S MOTOREM 224 cm³ A NÍZKÝMI VIBRACEMI

Nová **Ultra sekačka** je vybavena **profesionálním a výkonným motorem WEIBANG 224 cm³**, který poskytuje vysoký výkon a plynulý záběr.

Rychlost pojezdu lze nastavit pomocí **tří snadno ovladatelných převodových stupňů**.

Spolehlivý **pohon zadní nápravy** umožňuje práci i v náročných podmínkách.

Navíc má **hliníkové šasi s aerodynamicky tvarovaným kanálem proudění vzduchu**.

V kombinaci s **profesionálními noži** sekačka ideálně spojuje **nízkou úroveň vibrací a vysokou účinnost sběru trávy** – menší vibrace totiž znamenají i **nižší hlučnost**.

Sekačka je dále vybavena **rychlým systémem sklápění rukojeti**, díky čemuž je **pohodlná a praktická** nejen při práci, ale i při skladování.

Ultra

MOTOR 224 cm³ S NÍZKÝMI VIBRACEMI

VCT

VIBRATION CONTROL TECHNOLOGY

(technologie řízení vibrací)

Kombinovaný systém vyvážení rázových sil, **palivová nádrž o objemu 4 l** a **olejový filtr s tlakovým mazáním** zajišťují **dlouhý dojezd, nízké vibrace, nižší hlučnost a delší životnost motoru.**



**PRŮMĚRNÉ
SNÍŽENÍ VIBRACÍ**



**PRŮMĚRNÉ
PRODLOUŽENÍ
DENNÍHO POUŽÍVÁNÍ**

VRS

vibration reduction system
(systém redukce vibrací)

Model **Ultra** využívá systém **VRS (Vibration Reduction System)** od WEIBANG.

Ten u modelů s ocelovým šasi obsahuje **centrální výztužný nosník**, zatímco u modelů s hliníkovým šasi jsou použity **tlumicí držáky**.

Díky tomu se výrazně **sníží vibrace přenášené do rukojetí**, zároveň se zvyšuje **pevnost a životnost celé konstrukce**.



SYSTÉM VYVÁŽENÍ RÁZOVÝCH SIL

Nový motor je vybaven unikátním systémem **360° vyvážení rázových sil**, který během provozu sekačky **účinně potlačuje a rozptyluje vibrace**. Tím se výrazně **sníží vibrace přenášená na ruce a paže obsluhy**. Jsme si vědomi možných **negativních dopadů dlouhodobého působení vibrací na lidské zdraví**, proto jsme kladli mimořádný důraz na **technologická řešení zvyšující bezpečnost a komfort obsluhy**. Díky tomu je práce se sekačkou **pohodlnější, bezpečnější a šetrnější**.

TLAKOVÉ MAZÁNÍ

Motor je vybaven systémem **tlakového mazání** s **vyměnitelným olejovým filtrem typu Spin-off**, který umožňuje **snadnou údržbu**.

Tento systém zajišťuje **maximální životnost motoru** a zároveň umožňuje **spolehlivý provoz i při práci ve svahu**.



VIRTUE



Model WEIBANG

WB 538 SCV 6IN1

WB 538 SCV BBC-PRO

Šasi	Ocel	Ocel
Motor	WEIBANG 224CC	WEIBANG 224CC
Doporučená plocha (m ²)	1000–3000	1000–3000
Šířka záběru (mm)	530	530
Rychlost pojezdu (m/s)	0,8–1,0–1,2	0,8–1,0–1,2
Ovládací páka pojezdu	●	●
Objem sběrného koše (L)	70	70
Počet poloh výšky sečení (rozsah mm)	8 / 25–80	10 / 20–85
Průměr kol (přední / zadní)	8" / 9"	8" / 9"
Mulčování	●	●
Boční výhoz	●	●
Hmotnost (kg)	49,5	56,4
Rozměry balení (D×Š×V mm)	980 × 600 × 500	980 × 600 × 500

VIRTUE



Model WEIBANG

WB 536 SKV-PRO

Šasi	Ocel
Motor	KAWASAKI FJ 180V
Doporučená plocha (m ²)	1000–3000
Šířka záběru (mm)	530
Rychlost pojezdu (m/s)	0,8–1,0–1,2
Ovládací páka pojezdu	●
Objem sběrného koše (L)	70
Počet poloh výšky sečení (rozsah mm)	8 / 25–80
Průměr kol (přední / zadní)	8" / 9"
Mulčování	●
Boční výhoz	●
Hmotnost (kg)	52
Rozměry balení (D×Š×V mm)	1050 × 631 × 560

Tyto sekačky mají **šířku záběru 45–50 cm** a **sběrné koše o maximálním objemu 60 litrů**. Jsou vybaveny **elektrickým startováním** a **výkonnými motory**.

Výška sečení se nastavuje **rychle pomocí samostatné páky** v rozmezí **15–85 mm** (dle modelu).

Modely jsou navíc vybaveny **koly s dvojími kuličkovými ložisky**, která umožňují **snadné a efektivní sečení i větších ploch**.



VIRTUE

SEKAČKY S ELEKTRICKÝM STARTEM

PŘEHLED FUNKCÍ

- | | |
|---|---|
| 1 Tvarované páky s vyměnitelnými pouzdry | 10 CPS – Crank Protection System (ochrana klikové hřídele) |
| 2 Profesionální měkčená rukojeť | 11 Plastový (PP) deflektor výhozu |
| 3 Integrovaný ovládací panel pro řízení stroje | 12 Velká hnací kola s vysokou přilnavostí |
| 4 Profesionální motor WEIBANG s elektrickým startem | 13 Plastový (PP) kryt bočního výhozu |
| 5 Centrální nastavení výšky sečení | 14 Ocelová výztuha s příčnou nosnou tyčí |
| 6 Kola s nylonovým diskem a polyuretanovým běhounem | 15 60L textilní sběrný koš s rychlým vyprázdněním |
| 7 Vysoce odolné ocelové šasi s práškovým lakováním | 16 Sklopná a výškově nastavitelná rukojeť |
| 8 Tlačítko elektrického startu | 17 Systém Airflow fabric – indikátor naplnění koše |
| 9 Kuličková ložiska s dvojitém těsněním | |

SNADNÉ STARTOVÁNÍ


Sekačka je vybavena **elektrickým startováním pomocí tlačítka**, které zajišťuje **mimořádně pohodlné a snadné spuštění motoru** během provozu. Možnost ručního startování.



ODOLNÁ KOLA

Široká pojezdová kola jsou vyrobena z **odolného nylonového kompozitu** s **polyuretanovým běhounem**, který zaručuje dlouhou životnost.

Pro zvýšení odolnosti jsou **ložiska kol plně utěsněna**, což **zabraňuje pronikání vody a prachu**.

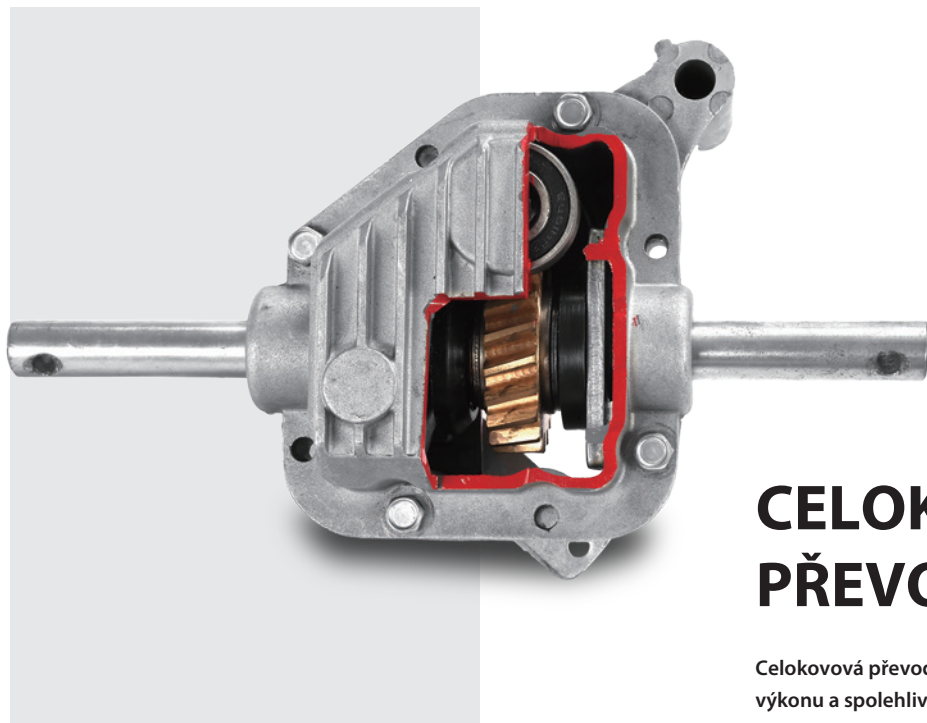

CELOKOVOVÁ PŘEVODOVKA

Celokovová převodovka poskytuje vysokou **odolnost**, **efektivní přenos výkonu** a **spolehlivý provoz** i při dlouhodobém používání.



AERODYNAMICKÉ ŠASI A NOŽE

Speciální konstrukce nože zajišťuje nejen **vynikající schopnost sběru trávy**, ale i **vysoký výkon při mulčování**.

Všechny modely jsou vybaveny **systémem CPS (Crank Protection System)**, který chrání klikovou hřídel.

Nůž je připevněn pomocí **pojistné podložky**, jež zabraňuje poškození klikového hřídele při nárazu do překážky, jako je například kámen nebo kořen stromu.



VIRTUE



DOPORUČENÁ CENA
14.690,-
Kč s DPH
617 €

záruka
4 roky



DOPORUČENÁ CENA
18.990,-
Kč s DPH
798 €

záruka
4 roky

Model WEIBANG	WB 456 SCVE 6IN1	WB 506 SCVE 6IN1
Šasi	Ocel	Ocel
Motor	WEIBANG 1P65FE-2	WEIBANG 1P65FE-2
Doporučená plocha (m ²)	< 400	400–1000
Šířka záběru (mm)	450	492
Rychlostní variátor	●	●
Rychlost pojezdu (m/s)	0,97	0,91
Počet poloh výšky sečení (rozsah mm)	8 / 20–70	8 / 20–70
Průměr kol (přední / zadní)	7" / 9"	8" / 9"
Objem sběrného koše (L)	50	60
Boční výhoz	●	●
Hmotnost (kg)	40,9	43,6
Rozměry balení (DxŠxV mm)	990 × 570 × 470	990 × 570 × 470

Řada **čtyřkolových sekaček WEIBANG** je navržena pro **nejvyšší produktivitu**.

Byla vyvinuta **speciálně pro profesionální použití** – modely **Virtue Professional** jsou k dispozici se šířkami záběru **45, 50 a 53 cm**, aby pokryly **jakoukoli velikost trávníku nebo veřejné plochy**.

Díky **vysoce odolnému ocelovému nebo hliníkovému šasi**, **odolným kolům** a **výkonným motorům** jsou sekačky **Virtue** konstruovány pro **minimální prostoje a maximální spolehlivost**.

Jako profesionální stroj je Virtue navržena do posledního detailu – od **nastavitelných rukojetí s antivibračním systémem** a ergonomickým **ovládacím panelem**, přes **velkoobjemový sběrný koš** z odolné tkaniny **AirFlow** (s indikátorem naplnění), až po **masivní přední nárazník**, který chrání stroj a usnadňuje manipulaci i převoz.



VIRTUE

ČTYŘKOLÉ SEKAČKY

45–53 CM

PŘEHLED FUNKCÍ

- | | |
|---|--|
| 1 Tvarované páky s vyměnitelnými pouzdry | 9 CPS – Crank Protection System (ochrana klikové hřídele) |
| 2 Profesionální měkčená rukojeť | 10 Velká hnací kola s vysokou přilnavostí |
| 3 Integrovaný ovládací panel pro řízení stroje | 11 Hliníková profesionální převodovka |
| 4 Výkonný motor WEIBANG | 12 VRS – Vibration Reduction System (systém tlumení vibrací) |
| 5 Centrální nastavení výšky sečení | 13 Velkoobjemový textilní koš s rychlým vyprazdňováním |
| 6 Kola s nylonovým diskem a polyuretanovým běhounem | 14 Sklopná a výškově nastavitelná rukojeť |
| 7 Vyrobené odolné ocelové šasi | 15 AirFlow fabric – systém proudění vzduchu s indikátorem naplnění koše |
| 8 Kuličková ložiska s dvojitým těsněním | |



PROFESIONÁLNÍ CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ PANEL

Centrální ovládací panel má **otevřenou zadní konstrukci**, která poskytuje **snadný přístup k lanovodům** pro jejich **nastavení nebo běžnou údržbu**.

Lanka jsou navíc vyrobená v **robustním provedení** a vybavena **prachovými kryty a pružinovým uchycením**, což zajišťuje **vyšší odolnost a dlouhou životnost**.

ODOLNÁ KOLA

Široká pojezdová kola jsou vyrobená z **odolného nylonového kompozitu s polyuretanovým běhounem**, který zaručuje dlouhou životnost.

Pro zvýšení odolnosti jsou **ložiska kol plně utěsněna**, aby byla chráněna před **vniknutím vody a prachu**.



POLOHA PRO SERVIS A SKLADOVÁNÍ

Pro snadnou přepravu je tato sekačka vybavena **rychloupínacími sklopnými rukojetmi**, které umožňují **snadné zvedání a přemísťování stroje**.


Díky této konstrukci je také zajištěn **jednoduchý přístup ke spodní části žacího ústrojí** při čištění a **běžné údržbě**.



AERODYNAMICKÉ ŠASI A NOŽE

Speciální konstrukce nože zajišťuje nejen **vynikající schopnost sběru trávy**, ale také **vysoký výkon při mulčování**.

Všechny sekačky jsou vybaveny **systémem CPS (Crank Protection System)**, který chrání klikovou hřídel — nůž je připevněn pomocí **pojistné podložky**, jež zabraňuje poškození v případě nárazu do překážky, například kamene nebo kořene stromu. Eliminuje škody, ale nepůsobí jako 100% ochrana v případě silné destrukce na pevnou překážku.

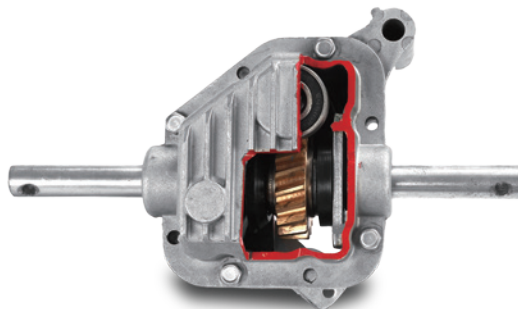

BOČNÍ VÝHOZ

Pro přerostlé travní porosty lze **boční výhoz** snadno připevnit **bez použití nářadí**, čímž se zajistí **vysoce efektivní sekání delší trávy**.

Poznámka: pro správnou funkci bočního výhozu musí být **vložena mulčovací záslepka**.



KYVNÝ NŮŽ PRO FLEXIBILNÍ SEČENÍ

Kyvné nože zajišťují **dokonale flexibilní sekání** a zároveň **snižují riziko poškození hran nože** při nárazu.

Tento systém také **chrání motor** před přetížením při kontaktu nože s pevnou překážkou.



* Pouze pro model WB 537 HCU

VIRTUE



Model WEIBANG	WB 537 HCU	WB 456 SC 6IN1	WB 456 SCV 6IN1
Šasi	Ocel	Ocel	Ocel
Motor	WEIBANG LC170FC	WEIBANG LC165FE-2	WEIBANG LC165FE-2
Doporučená plocha (m²)	1000–3000	400–1000	400–1000
Šířka záběru (mm)	530	450	450
Rychlost pojezdu (m/s)	–	0,97	Var. 0,94–1,22
Ovládací páka pojezdu	–	●	●
Objem sběrného koše (L)	–	50	50
Počet poloh výšky sečení (rozsah mm)	7 / 11–64	8 / 15–75	8 / 15–75
Průměr kol (přední / zadní)	8" / 8"	7" / 9"	7" / 9"
Mulčování	●	●	●
Hmotnost (kg)	32,2	37	37
Rozměry balení (D×Š×V mm)	980×590×490	990×570×440	990×570×440

VIRTUE



Model WEIBANG	WB 506 SC 6IN1	WB 506 SCV 6IN1	WB 506 SBV DOV 6IN1
Šasi	Ocel	Ocel	Ocel
Motor	WEIBANG LC165FE-2	WEIBANG LC165FE-2	B&S 750 DOV-161 ccm
Doporučená plocha (m²)	400–1000	400–1000	400–1000
Šířka záběru (mm)	492	492	492
Rychlost pojezdu (m/s)	0,97	Var. 0,94–1,22	Var. 0,94–1,22
Ovládací páka pojezdu	●	●	●
Objem sběrného koše (L)	60	60	60
Počet poloh výšky sečení (rozsah mm)	8 / 20–70	8 / 20–70	8 / 20–70
Průměr kol (přední / zadní)	8" / 9"	8" / 9"	8" / 9"
Mulčování	●	●	●
Hmotnost (kg)	41	44	48
Rozměry balení (D×Š×V mm)	990×570×470	990×570×470	990×570×470



WB 537 SLCV 6IN1



WB 536 SBV DOV 6IN1



WB 486 SBV-R

Ocel

WEIBANG LC1P70FC

1000–3000

530

Var. 0,94–1,22

●

70

8 / 25–80

8" / 9"

●

54

1050x620x470

Ocel

B&S 750 DOV-161 ccm

1000–3000

530

Var. 0,94–1,22

●

70

8 / 25–80

8" / 9"

●

54

1050x620x470

Ocel

B&S 750 DOV-161 ccm

1000–3000

480

Var. 0,94–1,22

●

65

7 / 13–67

7" / 6"

●

59

1150x600x580



CPS – SYSTÉM OCHRANY KLIKOVÉ HŘÍDELE


Všechny profesionální sekačky **WEIBANG Legacy** jsou vybaveny systémem **CPS (Crank Protection System)**, který chrání klikovou hřídel před poškozením.

Nůž je připevněn pomocí **třecího kotouče**, který umožňuje jeho prokluz v případě nárazu na překážku, jako je kámen nebo kořen stromu. (nevztahuje se na modely BBC)

POLOHA PRO SERVIS A SKLADOVÁNÍ

U profesionálních sekaček je **snadná přeprava klíčová**, proto jsme vyvinuli **rychloupínací sklopné rukojeti**, které umožňují **jednoduché zvedání a přesun** mezi jednotlivými místy.

Díky této konstrukci je rovněž zajištěn **snadný přístup ke spodní části žacího ústrojí** při čištění a **běžné údržbě**.

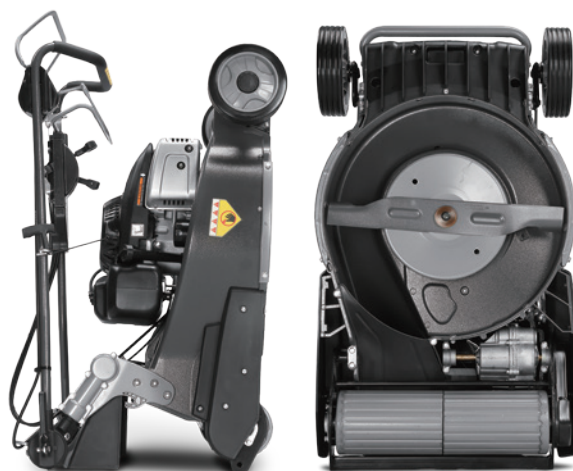

VIRTUE

ŘADA DVOJITÝCH NOŽŮ

6 LET VÝVOJE

Vývoj modelu **Virtue** jsme zahájili před šesti lety a první prototyp jsme představili v roce **2019**.

Na základě **zpětné vazby od prodejců a zákazníků** jsme v následujících čtyřech letech model dále **testovali, zdokonaľovali a optimalizovali jeho konstrukci** až do současné finální podoby.

ANALÝZA TRHU A VÝVOJ

Po důkladném zhodnocení trhu s profesionálními sekačkami se dvěma noži jsme zjistili, že žádný z dostupných modelů nesplňuje naše požadavky na výkon a spolehlivost.

To vedlo k rozsáhlému **šestiletému vývojovému programu**, který vyústil v dnešní model, testovaný v komerčním prostředí již od roku **2019**.

Jsme si jisti, že tento stroj **překoná konkurenci** ve své kategorii.

VÝKON A KONSTRUKCE

Model **Virtue** je vybaven **výkonným dvounožovým žacíím ústrojím o šířce 77 cm (30,5")** z oceli, robustními koly a **nízkovibračním motorem 300 ccm**.


Je navržen pro **minimální prostoje a maximální produktivitu**.

Díky konstrukci se **systémem překrývání dvou nožů (TBO)** není potřeba rozvodový řemen, který by vyžadoval pravidelnou údržbu nebo nákladné opravy.

Každý detail je přizpůsoben profesionálnímu použití – od **nastavitelných rukojetí s ovládacím kokpitem**, přes **velký 90litrový sběrný koš s aktivním prouděním vzduchu**, až po **zesílený přední nárazník** pro snadný transport a ochranu stroje.

PŘEHLED FUNKCÍ

- 1 Tvarované páky s vyměnitelnými pouzdry
- 2 Profesionální měkčené rukojeti
- 3 Integrovaný ovládací kokpit
- 4 Velká 4l palivová nádrž
- 5 Nízkovibrační motor WEIBANG 300 ccm
- 6 Profesionální vzduchový filtr
- 7 Dvounožový systém TBO – šířka záběru 77 cm
- 8 Odolná nylonová kola
- 9 Lisované ocelové šasi
- 10 Zesílený přední nárazník
- 11 Utěsněná kuličková ložiska
- 12 Systém CPS – ochrana klikové hřídele
- 13 Boční výhoz a vysoce výkonná mulčovací sada
- 14 Poháněná zadní kola s vysokou trakcí
- 15 Profesionální třírychlostní převodovka
- 16 Nezávislé nastavení výšky sečení předních a zadních kol
- 17 Motor s tlakovým mazáním
- 18 Rychloupínací nastavitelné rukojeti
- 19 90l sběrný koš s látkou pro optimalizovaný průtok vzduchu
- 20 Parkovací brzda

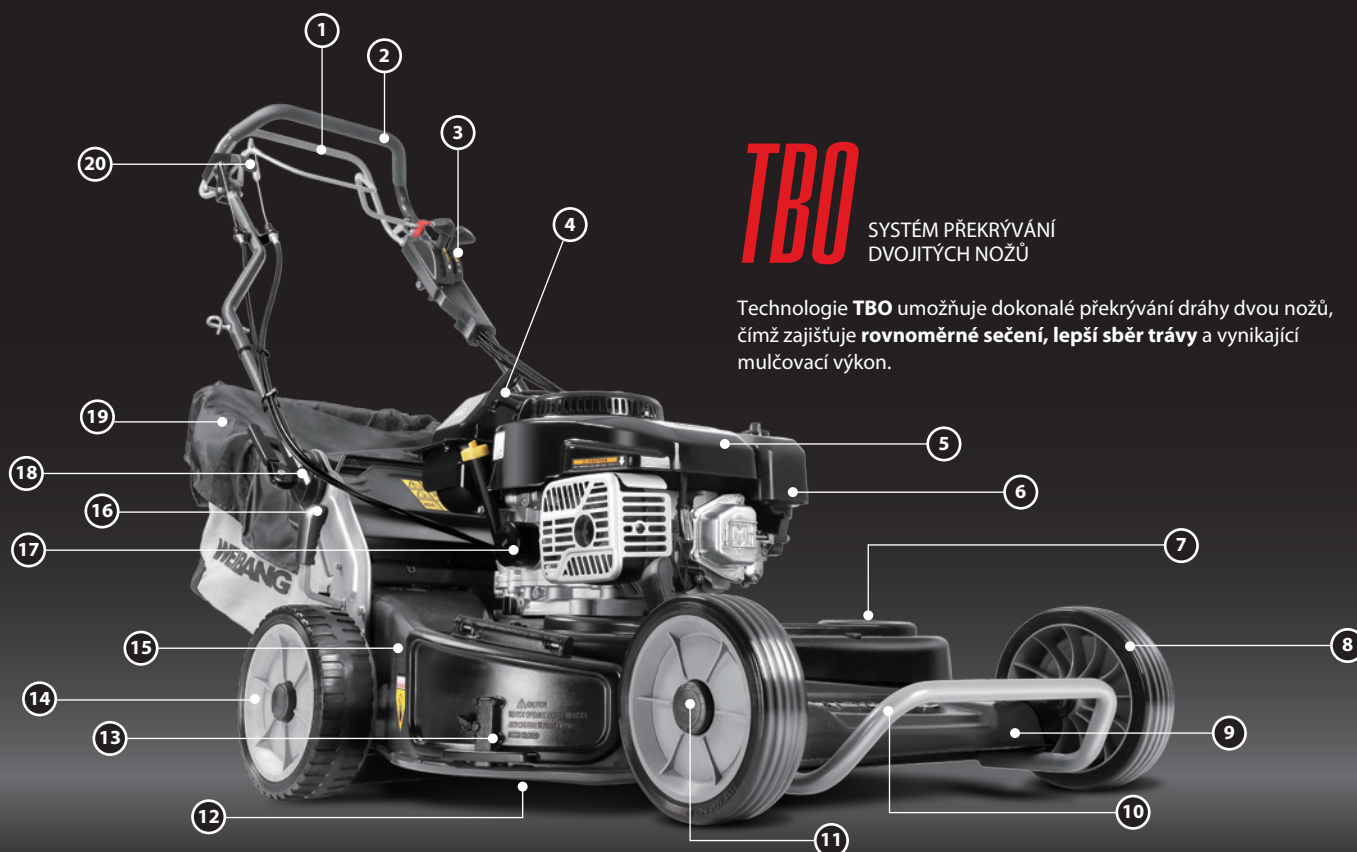

TBO

SYSTÉM PŘEKRÝVÁNÍ
DVOJITÝCH NOŽŮ

Technologie **TBO** umožňuje dokonalé překrývání dráhy dvou nožů, čímž zajišťuje **rovnoměrné sečení, lepší sběr trávy** a vynikající mulčovací výkon.



MOTOR WEIBANG XV SERIES – DRUHÉ GENERACE

Model **Virtue** je vybaven nejnovější druhou generací motoru **WEIBANG XV Series**.

Nová konstrukce přináší **mimořádně nízké vibrace** díky moderním technickým řešením.

Motor má **objem 300 cm³** a **výkon 5,6 kW**, což zajišťuje **stálý výkon i při náročném provozu**.

Navíc poskytuje **kroutcí moment 17,3 Nm**, který dodává dostatek síly pro práci i v těžkých podmínkách.

PROFESIONÁLNÍ CELOKOVOVÁ PŘEVODOVKA

Model **Virtue** je vybaven **robustní profesionální třírychlostní převodovkou**.

Je vyrobena z **vysoce kvalitního hliníkového těla s kalenými ocelovými vnitřními komponenty a plnými ozubenými koly**, které zaručují **přesný a spolehlivý přenos výkonu** i při dlouhodobém používání.



TBO
SYSTÉM PŘEKŘÝVÁNÍ
DVOJITÝCH NOŽŮ

Nejnovější model řady **Virtue** přináší **bezkonkurenční šířku záběru 77 cm** s konstrukcí **dvou překrývajících se nožů**.

Tento systém umožňuje snadné sečení i velmi rozsáhlých ploch a poskytuje až **o 45 % vyšší produktivitu** ve srovnání s modely o šířce 53 cm.

Model představuje **vlažkovou loď** řady **Virtue** – konstrukce s překrýváním nožů zajišťuje efektivní sečení širokých ploch a výrazně zlepšuje výsledky při **sběru trávy, bočním výhozu i mulčování**.

JEDNODUCHÝ DESIGN S KLÍNOVÝM ŘEMENEM

Systém klínového řemene je navržen pro **optimální výkon a minimální prostoje**.

Rozložení řemenic zajišťuje **maximální přenos síly** při zároveň **minimálním opotřebením řemenu**, což prodlužuje jeho životnost.

Tato konstrukce **nevyužívá rozvodový řemen**, který se u komerčních strojů často ukazuje jako méně odolný a náročnější na údržbu.



NEZÁVISLÉ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Tento model umožňuje **nezávislé nastavení výšky předních a zadních kol**, a to v rozmezí **15 poloh od 17 mm do 129 mm**.

Díky tomu lze snadno udržovat jak **krátce střížené reprezentativní trávníky**, tak i **přirozeněji působící delší porosty**.



VIRTUE WB 778 SLCV

Model **WB 778 SLCV** nabízí šířku záběru **77 cm** a **třírychlostní** pojezd.

Je vybaven **dvojnožovým ocelovým žací ústrojím** a zahrnuje všechny profesionální prvky, které od značky **WEIBANG** očekáváte – **nastavitelné rukojeti, přední ochranný nárazník** a motor **WEIBANG XV300**.

Stroj poskytuje **4v1 funkčnost** – sběr, mulčování, boční i zadní výhoz, ideální pro práci v jakékoli oblasti.



POWERED BY
WEIBANG

TBO

SYSTÉM PŘEKŘÝVÁNÍ
DVOJITÝCH NOŽŮ



VIRTUE WB 778 SLCV SW

Model **WB 778 SLCV SW** disponuje rovněž šířkou záběru **77 cm** a **třírychlostním** pojezdem. Obsahuje **dvojnožové ocelové šasi**, motor **WEIBANG XV300**, a navíc **přední otočné (swivel) kolo** pro snadnější manévrování v těsných prostorech.

Samozřejmostí jsou **nastavitelné rukojeti, přední nárazník** a **funkce 4v1** pro univerzální použití.



POWERED BY
WEIBANG

TBO

SYSTÉM PŘEKŘÝVÁNÍ
DVOJITÝCH NOŽŮ



VIRTUE



Model WEIBANG	WB 778 SLCV	WB 778 SLCV SW
Typ	4kolová rotační sekačka	4kolová rotační sekačka
Šířka záběru (cm/palce)	77 / 30,5 – dvojnožový systém	77 / 30,5 – dvojnožový systém
Materiál šasi	Ocel	Ocel
Doporučená plocha	do 4 500 m ²	do 4 500 m ²
Pohon	3 rychlosti	3 rychlosti
Rychlosti pojezdu (km/h)	3,08 – 3,78 – 4,64	3,08 – 3,78 – 4,64
Přední otočné kolo	Ne	Ano
Brzda nože	Ano	Ano
Motor	WEIBANG XV300	WEIBANG XV300
Zdvihový objem (cm ³)	300	300
Jmenovitý výkon (kW/ot./min)	5,5 / 3 300	5,5 / 3 300
Krouticí moment (Nm)	16,9	16,9
Objem palivové nádrže (l)	4	4
Ochrana klikového hřídele	CPS – třecí podložka	CPS – třecí podložka
Objem koše (l)	90 – s aktivní ventilací Airflow Fabric	90 – s aktivní ventilací Airflow Fabric
Zadní výhoz	Ano	Ano
Mulčování	Ano – sada High Performance	Ano – sada High Performance
Boční výhoz	Ano	Ano
Nastavení výšky sečení	Nezávislé – přední a zadní náprava	Centrální
Počet poloh výšky sečení	12	12
Rozsah výšky sečení (mm)	17 – 129	50 – 132
Rychloupínací madla	Nastavitelný ráčnový mechanismus	Nastavitelný ráčnový mechanismus
Servisní poloha	Ano	Ano
Poloha pro přepravu/uložení	Ano	Ano
Přední nárazník	Ano	Ano
Ochrana šasi	Zesílený okraj	Zesílený okraj
Materiál kol (ráfek / běhoun)	Nylon / Polyuretan	Nylon / Polyuretan
Průměr kol (mm)	Přední 230 / Zadní 265	Přední 230 / Zadní 265
Hmotnost (kg)	105,7	120,6
Rozměry (DxŠxV mm)	2080 × 780 × 1070	2140 × 780 × 1095
Rozměry pro skladování (DxŠxV mm)	1290 × 840 × 610	1290 × 840 × 610
Úroveň vibrací (m/s ²)	4,4	4,3
Hlučnost (dB(A))	110	110

NOVÁ ŘADA KOLOVÝCH VYŽÍNAČŮ

Nová řada kolových vyžínačů **nabízí profesionální kvalitu a špičkový výkon** při sekání přerostlých travin, náletů, živých plotů, okrajů plotů a dalších obtížně dostupných míst.

Tato řada zahrnuje **model s motorem WEIBANG o objemu 196 cm³**, s možností **pojezdu s plynulou regulací rychlosti**.

Komerční **vysokorychlostní vyžínací hlava s nylonovým strunovým systémem** je vyrobena z odolných komponentů s dlouhou životností.

Uživatelský komfort zajišťují **nastavitelná madla**, která umožňují pohodlnou práci při odstraňování plevelů a nízkých dřevin.

Výšku sečení lze **snadno měnit** podle požadované výšky strniště.

Model s pojezdem nabízí **5 rychlostí**, díky čemuž se přizpůsobí různým pracovním podmínkám.

Stejně jako všechny stroje **WEIBANG** jsou i tyto vyžínače navrženy pro **dlouhou životnost, spolehlivost a profesionální použití**.



VELOCITY

KOLOVÉ VYŽÍNAČE

SÉRIE PRO VYSOKOU TRÁVU

PŘEHLED HLAVNÍCH FUNKCÍ

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Profilovaná madla s vyměnitelnými pouzdry | 9 | Komerční vyžínací hlava s nylonovou strunou |
| 2 | Profesionální ergonomické měkčené rukojeti | 10 | Zesílená žací deska pro odolnost vůči nárazům |
| 3 | Integrované ovládací centrum pro pohodlné řízení stroje | 11 | Široký ochranný kryt proti odhozu trávy a nečistot |
| 4 | Komerční motor WEIBANG X200 | 12 | Hliníková komerční převodovka |
| 5 | Vzduchový filtr s nasávací trubicí (snorkel pipe)
– vhodný i pro prašné podmínky | 13 | Bezdušové, neprorazitelné pneumatiky z polyuretanu |
| 6 | Zesílený hnací řemen – dvojitá tloušťka pro delší životnost | 14 | Odolné nylonové disky kol 14" |
| 7 | Lisované ocelové šasi s odsazenou konstrukcí pro lepší přístup při sekání kolem překážek | 15 | Rychloupínací, výškově nastavitelné rukojeti |
| 8 | Masivní přední nárazník pro ochranu při práci | | |





POWERED BY
WEIBANG

POHÁNĚNO WEIBANG

Aby bylo dosaženo **konzistentního výkonu** a **maximální spolehlivosti**, zvolili jsme osvědčený **komerční motor WEIBANG X200** s obsahem **196 cm³** a výkonem **3,6 kW**.

KOMERČNÍ SEČNÍ HLAVA

1. Masivní **litá hliníková deska** s **naddimenzovanou hřídelí** a **integrovanými vodítky řemenů**
2. Inovativní systém **nastavení výšky sečení** pomocí **ocelových vložek** – snadnější manipulace a vyšší odolnost
3. Určeno pro **4,5mm nylonovou strunu**, nabízí **8 poloh výšky sečení** v rozsahu **51–137 mm**

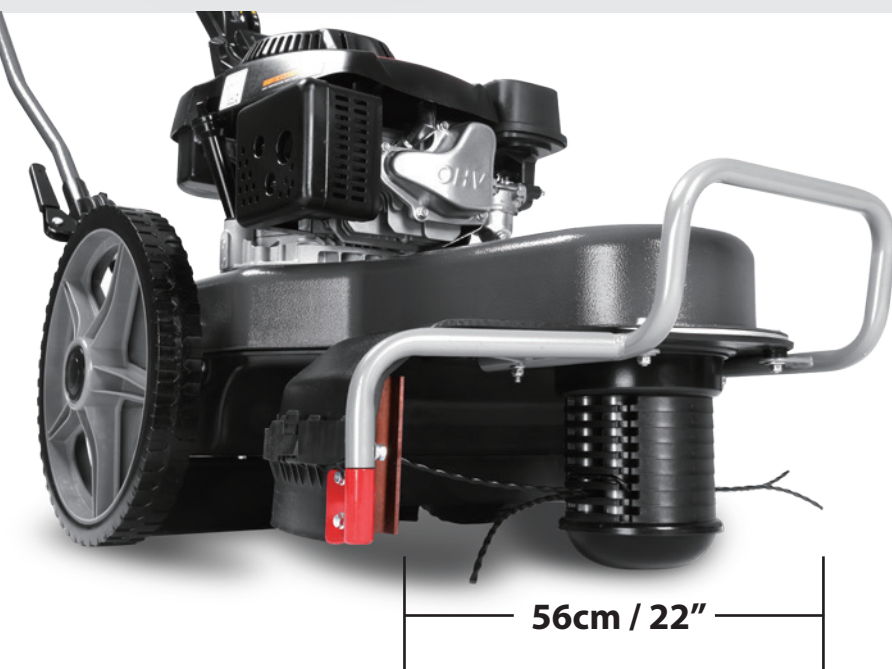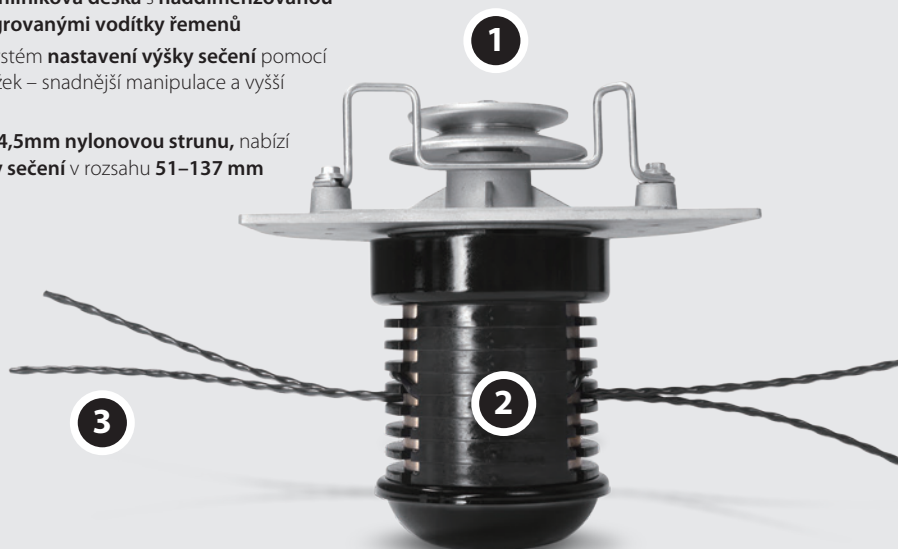

ŠIROKÝ ZÁBĚR SEČENÍ

Model **Velocity Wheeled Trimmer** disponuje šířkou záběru **56 cm (22")**, která umožňuje snadné **vyžínání kolem plotů, keřů a okrajů cest**.

Díky **odsazené konstrukci žacího šasi** lze sekat až ke krajům, zatímco **rozšířený ochranný kryt** chrání obsluhu před odletujícími nečistotami.



POLOHA PRO SERVIS A SKLADOVÁNÍ

U profesionálních kolových vyžinačů je **snadná manipulace a přeprava klíčová.**

Proto byl vyvinut systém rychloupínacích **sklopných rukojetí**, který umožňuje:

- **snadné zvedání a přesun** mezi místy práce,
- a také **pohodlný přístup k podvozku stroje** při čištění nebo běžné údržbě.

KOLO S PNEUMATIKOU Z PU A DISKEM Z PP SLITINY

Speciálně navržené kolo je vyrobeno z **odolné polyuretanové (PU) pneumatiky** a **disku z PP slitiny**, což zajišťuje **vynikající odolnost proti nárazům** a dlouhou životnost.



UZAVŘENÉ SPODNÍ ŠASI

Uzavřená konstrukce spodní části šasi **chrání vnitřní části převodu** před **prachovými nečistotami** a zároveň **nevyžaduje žádnou údržbu.**

VYSOKO UMÍSTĚNÉ NASÁVÁNÍ VZDUCHU

Vzhledem k náročným pracovním podmínkám, v nichž kolový vyžinač pracuje, je motor vybaven **vzduchovým filtrem se sací trubicí (snorkel pipe)**, která sahá až k ovládacímu panelu.

Tento systém zajišťuje **stálý přísun čistého vzduchu** a tím **prodlouženou životnost motoru**.



ZESÍLENÉ ŘEMENICE A ŘEMENY

Komerční kolové vyžinače WEIBANG jsou vybaveny **vysoce odolnými řemenicemi a hnacími řemeny**, které zajišťují **spolehlivý přenos výkonu** a dlouhou životnost.

Řemeny použité u modelu **Velocity Wheeled Trimmer** mají **dvojnásobnou tloušťku** ve srovnání s běžnými vyžinači na trhu.



VOLNOBĚŽNÝ NOSNÝ KALÍŠEK A ROVNOMĚRNÉ SEČENÍ

Vyžínací hlava je vybavena **speciálním nosným kalíškem s integrovanými ložisky**, který umožňuje volné otáčení pro zvýšení životnosti a snížení opotřebení.

Oproti běžným modelům na trhu je zde navíc zachováno **rovnoměrné sečení v rovině**, takže stroj **zůstává vždy paralelně s povrchem terénu**.



VELOCITY



Model WEIBANG

WB LT 567 SLC

Typ	2-kolový rotační vyžínač
Šířka záběru (cm/")	56
Otáčky vyžínací hlavy (ot./min)	2918
Materiál šasi	Ocel
Doporučená plocha	do 3 500 m ²
Pohon	5 rychlostí
Rychlost pojezdu	0,6–1,2 m/s
Brzda nože	Ano
Motor	WEIBANG XV200
Zdvihový objem (cm ³)	196
Jmenovitý výkon (kW/ot./min)	3,2 / 2 800
Krouticí moment (Nm)	10,9
Objem palivové nádrže (l)	1,5
Boční výhoz	Ano
Typ nastavení výšky sečení	Lankový systém na hlavě
Počet poloh výšky sečení	8
Výška sečení (mm)	51–137
Rychloupínací rukojeť	Ano – nastavitelný ráčnový systém
Poloha pro servis	Ano
Poloha pro skladování/převoz	Ano
Přední nárazník	Ano
Materiál kol (ráfek/pneumatika)	PP slitina / PU pneumatika
Průměr kol (mm)	356 (14")
Hmotnost (kg)	47,3
Rozměry DxŠxV (mm)	1587 × 543 × 972
Rozměry pro skladování DxŠxV (mm)	970 × 530 × 610
Vibrace (m/s ²)	2,85
Hlučnost dB(A)	100,5
Záruka	1 rok – komerční



CEPOVÉ SEKAČKY VELOCITY

Sekačky **WEIBANG Velocity Flail** dokážou obnovit i zarostlé plochy díky **otočné kladivové hlavě**, která využívá **38 kladívek ve tvaru „Y“** k sečení a mulčování trávy, plevelů, náletových rostlin i křovin. Modelová řada zahrnuje dvě verze:

- **Zadní náhon s benzínovým motorem**
- **Pásový hybridní model**, který používá inovativní systém **E-Drive** – kombinuje **benzínový motor s dvojicí elektrických motorů** pro nezávislé řízení každého pásu. Tento systém zajišťuje **nulový poloměr otáčení a maximální výkon bez kompromisů** i v náročném terénu.

HYBRIDNÍ POHON S PÁSY

Pásový model je vybaven hybridním systémem, v němž benzínový motor pohání jak sekací jednotku, tak generátor. Ten následně napájí dvojici elektrických motorů, které nezávisle ovládají každý pás – díky tomu má stroj schopnost nulového otáčení a vynikající manévrovatelnost.



VELOCITY

ŘADA PRO VYSOKOU TRÁVU

CEPOVÉ SEKAČKY

POLO-PÁSOVÝ HYBRIDNÍ POHON

VELOCITY 6813-TE


ZADNÍ POHON S PŘEVODOVKOU CVT

VELOCITY 6813

PŘEHLED HLAVNÍCH FUNKCÍ

- | | |
|--|--|
| 1 Dvojitý pákový systém řízení pojezdu | 9 Ochranné řetízkové clony vpředu i vzadu |
| 2 Integrovaný ovládací panel stroje | 10 38 kladívek ve tvaru „Y“ pro efektivní mulčování |
| 3 Nastavitelná výška a boční posun rukojetí | 11 Těžké ocelové šasi sekací jednotky |
| 4 Naklápěcí sekací jednotka až do úhlu 25° | 12 Dostupné varianty pásová i kolová |
| 5 Plynulé nastavení výšky sečení (10–90 mm) | 13 Nezávislé motory kol pro nulový poloměr otáčení* |
| 6 Vyztužený zvýšený přední nárazník | 14 Sklopná plošina pro stání obsluhy* |
| 7 Ložiska pojezdu s přístupným mazacím bodem | 15 Patentovaná převodovka CVT |
| 8 Odolná přední kolečka zpevněné konstrukce | 16 Komerční motor Brilliant GT 1300 PE |

*Pouze u modelu **VELOCITY 6813-TE**

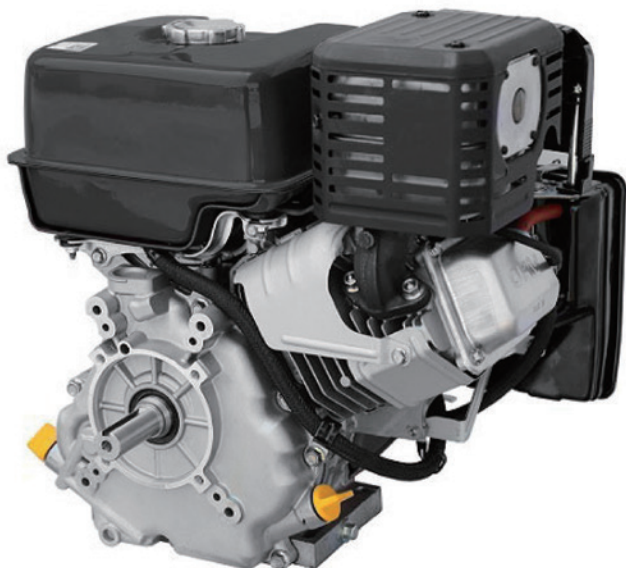

POWERED BY **WEIBANG**

Aby byla zajištěna konzistentní kvalita a nejvyšší úroveň výkonu, je stroj vybaven **komerčním motorem WEIBANG Brilliant GT 1300 PE** o objemu **392 cm³** a výkonu **6,6 kW**.

Motor je osazen **válcovou filtrační vložkou profesionální třídy a velkým vzduchovým filtrem** pro optimální provoz i v náročných podmínkách.

UZAMYKATELNÁ PŘEDNÍ KOLEČKA

Přední kolečka poskytují **vynikající manévrovatelnost** během práce a jsou vybavena **jednoduchým zajišťovacím mechanismem**, který umožňuje stabilní vedení v **přímém směru jízdy**.

*Pouze u modelu **VELOCITY 6813**



PŘESNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Výšku sečení lze snadno nastavit v rozsahu **10–90 mm** tak, aby vyhovovala jakémukoli typu terénu a požadované kvalitě sečení.

Speciálně navržený **šroubový mechanismus** umožňuje **rychlé a plynulé nastavení výšky**, a to i přes robustní a odolnou konstrukci stroje.






CHŮZE, STÁNÍ NEBO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Model **Velocity 6813-TE** nabízí **bezkonkurenční univerzálnost** – lze jej používat **ve třech režimech**:

- jako **klasickou pojezdovou kladivovou sekačku**,
- jako **stroj se stojící obsluhou** díky sklopné plošině,
- nebo **na dálkové ovládání**, což je ideální pro práci v náročném terénu, kde není bezpečné, aby obsluha stála přímo u stroje (např. strmé svahy).


*Pouze u modelu **VELOCITY 6813-TE**

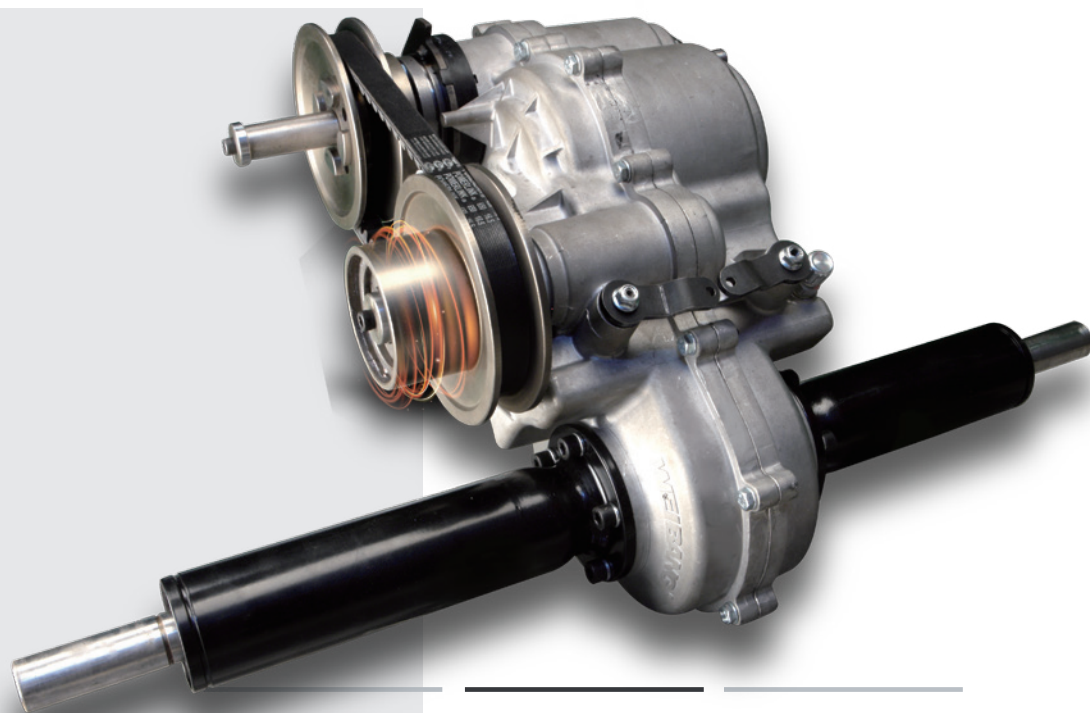

PŘEVODOVKA CVT PATENTOVANÝ SYSTÉM CVT (Continuously Variable Transmission)

Model **Velocity 6813** je vybaven **nově patentovanou komerční převodovkou WEIBANG CVT**, která zajišťuje **plynulou regulaci pojezdu** a umožňuje **naprostou kontrolu** i v těch nejnáročnějších podmínkách a terénech.

*Pouze u modelu **VELOCITY 6813**

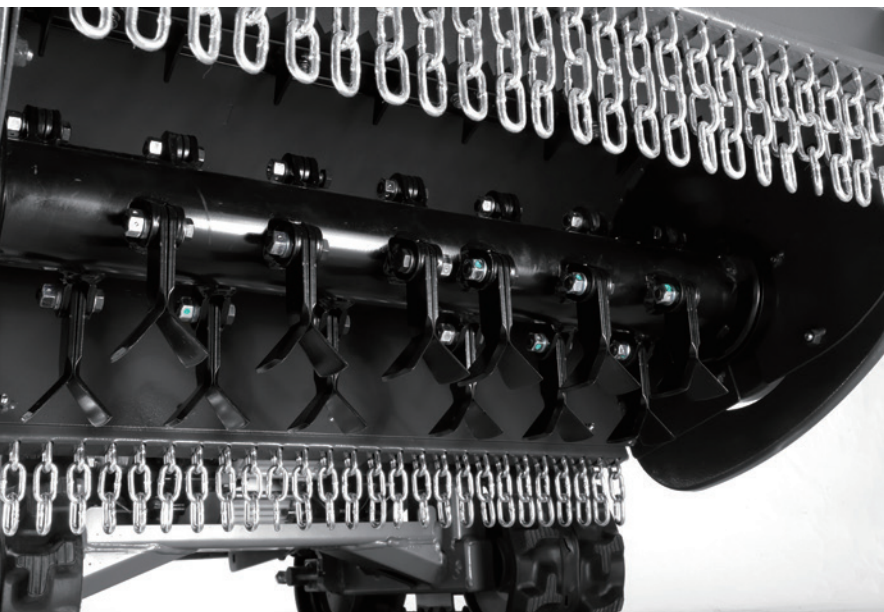

KOMERČNÍ CEPOVÉ NOŽE

Sekací rotor je vybaven **ložisky profesionální třídy** a osazen **38 speciálně tvarovanými noži ve tvaru písmene Y**, které zajišťují **vysoký výkon a efektivitu sečení** v jakýchkoli podmínkách.



POHÁNĚNÉ PÁSY S NEZÁVISLÝMI MOTORY

Pásová jednotka nabízí **maximální trakci** na všech typech terénu.

Každý pás je poháněn **nezávislým elektrickým motorem**, což umožňuje **nulový poloměr otáčení (zero-turn)**.

Součástí **hybridního systému pohonu** je motor o objemu **392 cm³**, který zajišťuje chod sekačky i napájení interního generátoru pro elektrické motory.

*Pouze u modelu **VELOCITY 6813-TE**



PĚNOVÝ FILTR PRO ELEKTRICKÉ SYSTÉMY

Speciální **pěnový filtr** chrání **generátor a elektrické komponenty** před poškozením prachem a nečistotami, a to i při práci v **extrémních podmínkách**.

*Pouze u modelu **VELOCITY 6813-TE**



PLNĚ NASTAVITELNÁ ŘÍDÍTKA

Modely **Velocity Flail** jsou vybaveny **plně nastavitelnými řídítky**, která lze **nastavit výškově (nahoru i dolů)** podle výšky obsluhy a také **bočně do stran**, což umožňuje sečení **podél plotů nebo v blízkosti neposekaného porostu**, aniž by se obsluha musela pohybovat přímo v trávě.

FILTR V OLEJOVÉ LÁZNI

Motor **Brilliant GT 1300 PE** má vzduchový filtr umístěn v olejové lázni, pro bezproblémový provoz v prašném prostředí.



JEDNODUCHÉ A BEZPEČNÉ OVLÁDÁNÍ

Vybrané informace a stav jednotky se zobrazují na **speciálním LCD displeji**, který ukazuje mimo jiné **odpracované motohodiny** nebo **chybové kódy**.

1. **Nezávislé brzdové páky kol** – umožňují přesné řízení a nulový poloměr otáčení
2. **Plynule přístupná páka plynu**
3. **Převod dopředu/dozadu** s možností **plynulé regulace rychlosti**
4. **Informační displej** – zobrazuje napětí, výkon, čas provozu a chybové hlášky
5. **Páka zapínání rotoru** – aktivace sekacího válce
6. **Páka OPC (Hold-To-Run)** – bezpečnostní prvek, který udržuje rotor v chodu pouze při stisknutí



VELOCITY GT 6813

Model **Velocity 6813** nabízí **šířku sečení 68 cm** a je vybaven **plynule variabilní převodovkou (CVT)**, umožňující plynulou regulaci rychlosti chůze obsluhy.

Pohon zajišťuje **výkonný komerční motor WEIBANG o objemu 392 cm³**, který poskytuje spolehlivý výkon i při náročném nasazení.



Plynule variabilní regulace rychlosti (CVT)



VELOCITY GT 6813-TE

Model **Velocity 6813-TE** nabízí rovněž **šířku sečení 68 cm**, ale navíc využívá **systém CVS (plynule proměnlivý rychlostní pohon)** a **hybridní technologii E-Drive**, která kombinuje **spalovací motor a elektrické pohony pásů**.

Tento systém umožňuje **maximální manévrovatelnost, nulový poloměr otáčení** a plynulý pohyb i v extrémních podmínkách.



Hybridní systém E-Drive
(spalovací + elektrický pohon)



VELOCITY



Model WEIBANG	WB GT 6813	WB GT 6813-TE
Typ	4-kolová rotační sekačka	Polopásová sekačka
Šířka sečení (cm)	68	68
Typ a počet nožů	38 ks kladivových nožů ve tvaru Y	38 ks kladivových nožů ve tvaru Y
Otáčky rotoru (ot/min)	2200	2200
Materiál šasi (sekačí skříně)	Ocel	Ocel
Doporučená plocha	až 6000 m ²	až 6000 m ²
Pohon	CVT – plynule variabilní převodovka	CVS – plynule variabilní řízení
Rychlost jízdy	vpřed: 0–5,5 km/h, vzad: 0–3,5 km/h	vpřed: 0–3,8 km/h, vzad: 0–2,2 km/h
Brzda nože	Ano	Ano
Motor	BRILLIANT GT1300	BRILLIANT GT1300 + 2x 800W bezkartáčový DC motor
Objem motoru (cm ³)	392	392
Jmenovitý výkon (kW/ot/min)	6,6 / 3600	6,6 / 3600
Točivý moment (Nm)	17,5	17,5
Objem palivové nádrže (l)	6	6
Startování motoru	Ruční startér	Ruční startér
Ochrana nožů	Aktivní kladivový rotor	Aktivní kladivový rotor
Mulčování	Ano – rotor kladiv	Ano – rotor kladiv
Zvedání výšky sečení	Pákou rotoru	Pákou rotoru
Nastavení výšky sečení	Plynulé	Plynulé
Rozsah výšky sečení (mm)	0–90 (rychlé nastavení pomocí pákového ramene)	0–90 (rychlé nastavení pomocí pákového ramene)
Řídítka	Rychle nastavitelná – výškově i bočně	Rychle nastavitelná – výškově i bočně
Servisní poloha	Ano	Ano
Převážná poloha	Ano	Ano
Přední nárazník	Ano	Ano
Poloměr otáčení	0 m	0 m
Pohonná kola/pásky	16" traktorová kola 4.00–8	Pásky z gumy 160x60x26 mm
Přední kola	8" (plná, bez defektu)	8" (plná, bez defektu)
Hmotnost (kg)	243	295
Rozměry (DxŠxV mm)	1800 × 860 × 1050	1800 × 860 × 1050
Rozměry pro skladování (DxŠxV mm)	1762 × 922 × 1050	1762 × 922 × 1050
Vibrace (m/s ² – levá/pravá)	3,785 / 4,148	3,785 / 4,148
Hlučnost (dB(A))	98	102
Záruka	1 rok komerční	1 rok komerční


PROFESIONÁLNÍ SEKAČKA NA NÁLETY A VYSOKOU TRÁVU

Profesionální **samospádová sekačka** určená pro **čištění rozsáhlých ploch** od přerostlé trávy, keřů a náletových dřevin.

Pohon zajišťuje **motor o výkonu 23 HP**, který poskytuje **mimořádnou výkonovou rezervu** a vysoký točivý moment i při záběru v hustém porostu.

Tento robustní stroj je ideální pro **sekání silnějších větví, vinic, malých keřů a nízkých polodřevnatých rostlin**.

Převodovka umožňuje **snadné řazení tří rychlostí vpřed** a díky **komerční zadní nápravě s robustní převodovkou** zvládne stroj i ty nejnáročnější pracovní podmínky.

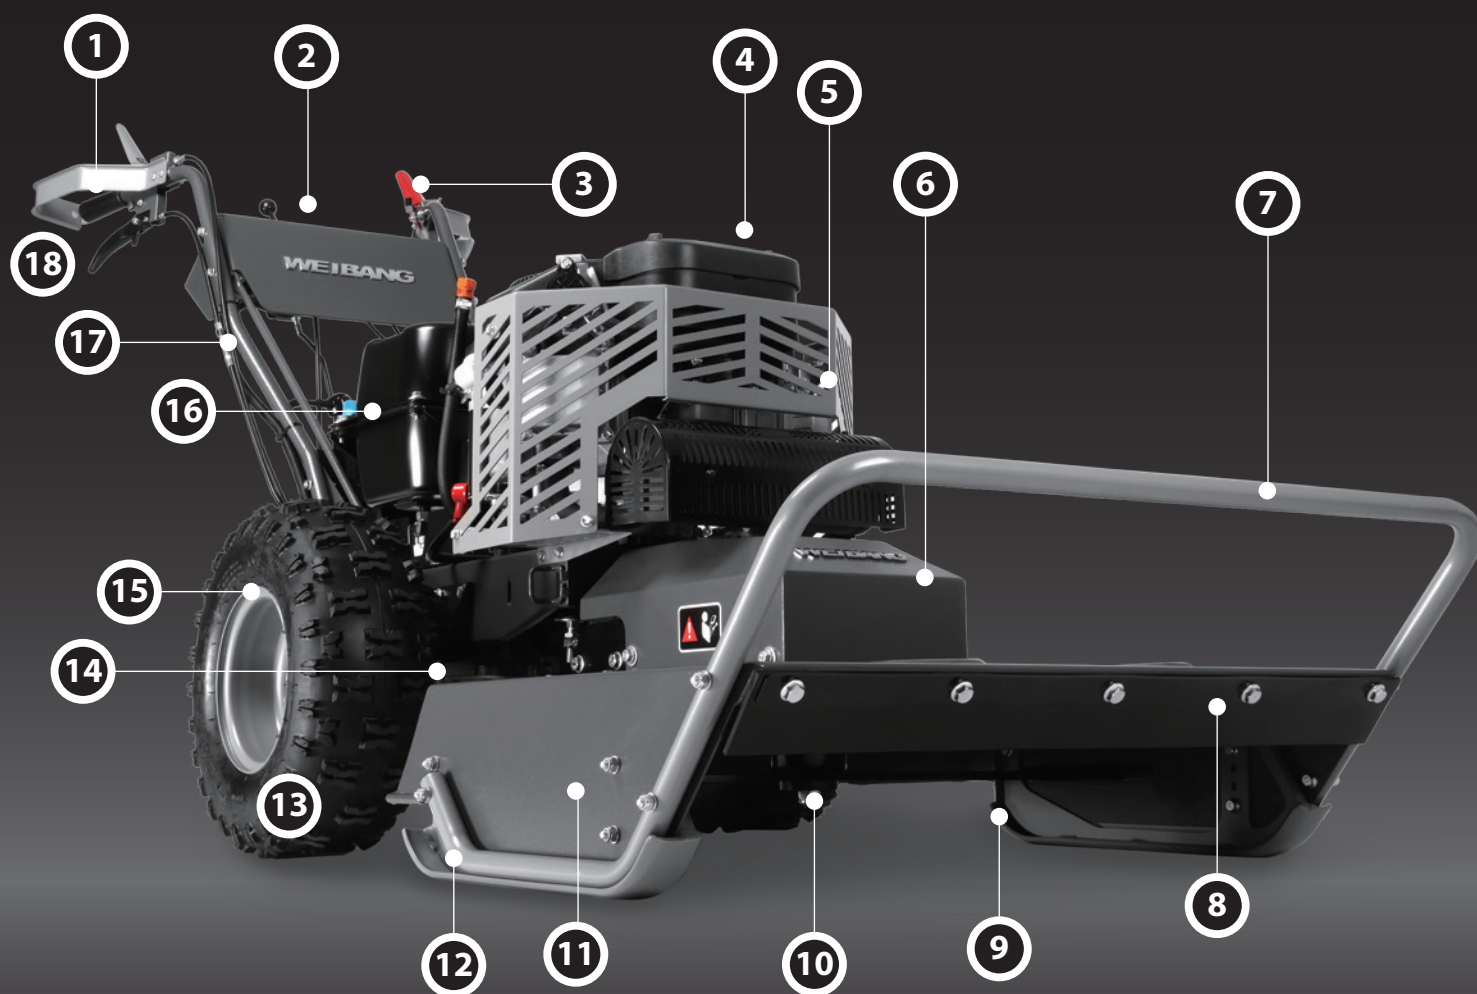

VELOCITY

SEKAČKY

NA NÁLETY

A VYSOKOU

TRÁVU

PŘEHLED HLAVNÍCH FUNKCÍ

- | | |
|--|---|
| 1 Ocelové ochranné kryty rukojetí | 10 Robustní žací nůž s dvojitými ložisky hřídele |
| 2 Integrovaný kokpit pro ovládací prvky stroje | 11 76cm natáčecí ocelové žací ústrojí |
| 3 Bezpečnostní páka motoru – OPC (Hold-to-run) | 12 Vnější ochranný kryt žací komory |
| 4 Komerční dvouválcový motor WEIBANG X760 V-Twin | 13 Bezdušová vysokozáběrová kola odolná proti propíchnutí |
| 5 Ochranný kryt motoru | 14 Převodovka Peerless MST (komerční kvalita) |
| 6 Snadno odnímatelné žací ústrojí pro jednoduchou údržbu | 15 Nezávislé bubnové brzdy v utěsněném provedení |
| 7 Vysoce odolný zvýšený přední nárazník | 16 Velká palivová nádrž 15 litrů |
| 8 Ochranný kryt proti odletujícím materiálům | 17 Zesílené ocelové rukojeti |
| 9 Výškově nastavitelné boční kluznice | 18 Páka pojezdu – OPC (traction drive) |




POWERED BY **WEIBANG**

Sekání vysoké trávy a náletových dřevin vyžaduje vysoký výkon a vysoký točivý moment. Abychom zajistili stálý výkon a nejvyšší úroveň spolehlivosti, zvolili jsme komerční motor **WEIBANG X760 V-Twin** s výkonem **17 kW**.

Pro ochranu motoru jsme vytvořili ocelový kryt, který zabraňuje poškození během používání.

VYSOKÝ TOČIVÝ MOMENT

Elektromagnetická spojka výrazně usnadňuje obsluhu a snižuje fyzickou námahu.

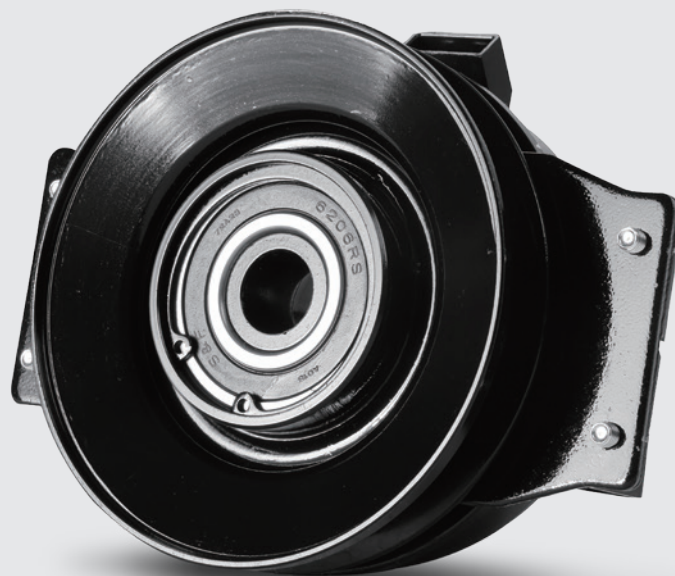

POSILOVAČ ŘÍZENÍ

Model Velocity BC 7623 LC je vybaven **posilovačem řízení**, který umožňuje snadné otáčení na jakémkoliv terénu.

Díky integrovaným bubnovým brzdám stačí zatáhnout **levou páku pro odbočení vlevo a pravou páku pro odbočení vpravo**, čímž je dosaženo téměř nulového

BEZDUŠOVÉ / PROTI DEFEKTOVÉ PNEUMATIKY

Velká 18" terénní kola s vysoce přilnavým dezénem pro jakékoliv podmínky jsou naplněna speciálním tmelem, který zabraňuje propíchnutí při práci v náročném terénu.



JEDNODUCHÉ A BEZPEČNÉ OVLÁDÁNÍ



1. Pohodlné rukojeti s chrániči rukou
2. Páka bezpečnostního zastavení nože (OPC)
3. 3 rychlosti vpřed + 1 rychlost vzad
4. Snadno přístupný sytič a ovládání plynu
5. Nezávislé páky brzd kol pro posilovač řízení
6. Páka pojezdu (OPC)

VELKÁ 15L PALIVOVÁ NÁDRŽ PRO DLOUHÝ DOJEZD


Pro zvýšení produktivity je stroj vybaven **mimořádně velkou 15litrovou nádrží**, která umožňuje výrazně prodloužit dobu práce v odlehlých oblastech bez nutnosti tankování.

Pro maximální spolehlivost je stroj dále vybaven **AGM baterií s vysokou kapacitou**.



KOMERČNÍ PŘEVODOVKA

Stroj je vybaven **komerční manuální převodovkou Peerless MST**, která je navržena tak, aby zvládala vysoké zatížení při práci v náročném, přerostlém a nerovném terénu.

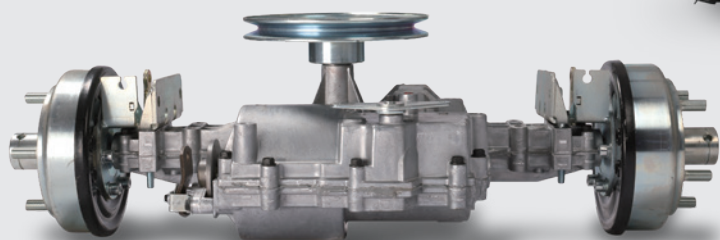

ODNÍMATELNÁ PTO JEDNOTKA A ŽACÍ ÚSTROJÍ

Režim PTO umožňuje **snadnou demontáž žacího ústrojí** a usnadňuje jeho údržbu a servis.



VELOCITY



DOPORUČENÁ CENA
91.990,-
Kč s DPH
3.865 €

7 let
záruka

Model WEIBANG

WB BC 7623 LC

Typ	2kolový stroj s kluznými lyžinami
Šířka záběru (cm/")	76,2
Materiál žacího ústrojí	Ocel
Vhodná plocha	až do 5000 m ²
Pohon	4 rychlosti
Rychlosti pojezdu	F1: 0,48 m/s • F2: 0,932 m/s • F3: 1,392 m/s
Brzda nože	Ano
Motor	LONCIN 2P80F
Zdvihový objem (cc)	764
Jmenovitý výkon motoru (kW/ot/min)	17 / 3600
Točivý moment (Nm)	45
Objem palivové nádrže (l)	15
Ochrana nože	Elektromagnetická spojka
Zadní výhoz	Ano
Boční výhoz	Ne
Typ nastavení výšky sečení	Nastavení pomocí kluzných lyžin
Počet výškových pozic	4
Výška sečení (mm)	91,6 – 126,8 – 162,2 – 197,1
Přední nárazník	Ano
Ochrana žacího ústrojí	Kluzné lyžiny
Materiál kol (ráfek/pneumatika)	Ocel / guma
Průměr kol (mm)	460 mm (18" vakuová pneumatika)
Hmotnost (kg)	189
Rozměry DxŠxV (mm)	1960 × 820 × 1250
Rozměry pro skladování DxŠxV (mm)	1200 × 820 × 610
Vibrace (m/s ²)	4,475 / 3,689
Hladina hluku (dB(A))	103,87
Záruka	1 rok pro komerční použití

VELOCITY

SEKAČKY NA VYSOKOU TRÁVU

SÉRIE DO NÁROČNÉHO POROSTU

Sekačka na trávu s **kardanovým pohonem** je přímo poháněna nízkootáčkovým výstupním hřídelem motoru, což zajišťuje **vysokou účinnost přenosu výkonu, dlouhou životnost a minimální nároky na údržbu**. Stroj je speciálně vyvinutý pro sečení **vysoké trávy**, přičemž pracovní záběr 530 mm je ideální pro **údržbu sadů, likvidaci plevelů** a sečení **hustě zarostlých travních ploch**.


Výkonný motor a **třírychlostní převodovka** poskytují skvělou přizpůsobivost různým pracovním podmínkám. **Vysokopevnostní ocelový podvozek a povrchová úprava práškovým lakem** garantují dlouhou životnost stroje.

**FLEXIBILNÍ
POHONNÝ
SYSTÉM**



SPOJKA S OMEZOVAČEM TOČIVÉHO MOMENTU


Nůž je vybaven proti-přetěžovací spojkou, která chrání motor a hřídelové komponenty v případě náhlého nárazu nebo přetížení.

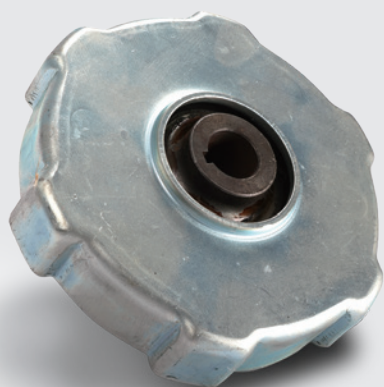

1

CELOKOVOVÁ TŘÍSTUPŇOVÁ PŘEVODOVKA

Robustní celokovová převodovka se třemi rychlostními stupni umožňuje snadnou volbu optimální rychlosti a zajišťuje plynulejší a efektivnější práci.

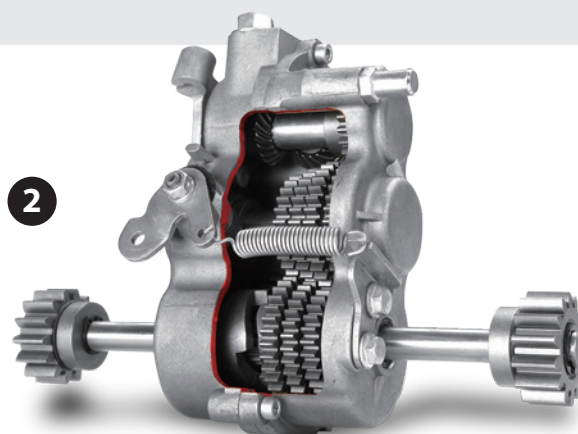


2




3

ODOLNÝ KARDANOVÝ HŘÍDEL

Odolný kardanový hřídel ve spojení s celokovovou převodovkou zvyšuje účinnost přenosu výkonu a zaručuje maximální spolehlivost pohonného systému.

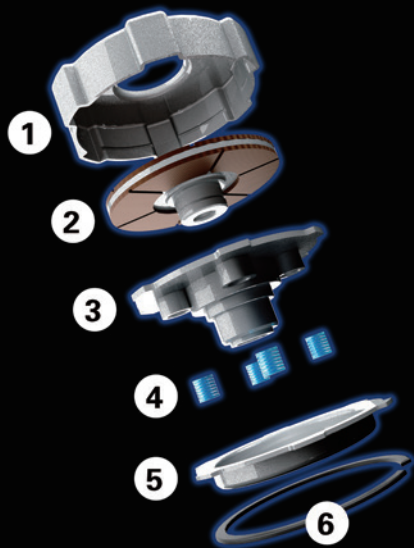

- 1 Třecí kotouč
- 2 Hnací třecí kotouč
- 3 Hnaný třecí kotouč
- 4 Talířové pružiny
- 5 Přítlačný talíř pružin
- 6 Zajišťovací kroužek přítlačného talíře



BEZPEČNOSTNÍ TŘECÍ SPOJKA PRO VYSOKOU TRÁVU

CN219035380U

Normální provoz

Při standardní práci se čepele otáčejí konstantní rychlostí a spojka přenáší točivý moment bez omezení.



Čepele narazí na překážku

Pokud je nůž zablokován cizím předmětem (kámen, větve apod.), třecí spojka **okamžitě proklouzne**, čímž ochrání motor, převodovku a celý pohonný systém před poškozením.



VELOCITY



záruka
7 let

záruka
7 let

Model WEIBANG	WB BC 537 SCV	WB BC 538 SCV
Typ	4kolová rotační sekačka	3kolová rotační sekačka
Šířka záběru (cm/")	53 / 21"	53 / 21"
Materiál šasi	Ocel	Ocel
Doporučená plocha	až do 3000 m ²	až do 3000 m ²
Pohon	3 rychlosti	3 rychlosti
Rychlosti pojezdu	0,68 m/s – 0,84 m/s – 1,02 m/s	0,68 m/s – 0,84 m/s – 1,02 m/s
Brzda čepele	Ano	Ano
Motor	WEIBANG LC1P70FC	WEIBANG LC 1P75F
Obsah motoru (cc)	196	224 - tlakové mazání
Jmenovitý výkon (kW / rpm)	3,1 / 2800	3,8 / 2800
Jmenovitý točivý moment (Nm)	10,6	13,1
Objem palivové nádrže (l)	1	4
Ochrana nože	Třecí bezpečnostní spojka (Torque Limiting Coupling)	
Mulčování	Ano	Ano
Nastavení výšky sečení	Nezávislé – přední & zadní osa	Nezávislé – přední & zadní osa
Počet výškových pozic	15	3
Výška sečení (mm)	15–90	35,5–50–64,5
Rychloupínací madla	Ano – ráčnový systém, aktivní aretační čep	
Nastavení rukojeti	Nahoru/Dolů + Doleva/Doprava	Nahoru/Dolů + Doleva/Doprava
Pozice pro servis/uložení	Ano	Ano
Přední nárazník	Ano	Ne
Materiál kol	Nylon / Polyuretan	Nylon / Polyuretan
Průměr kol (mm)	P: 200 (50 široké) / Z: 260 (80 široké)	P: 200 (50 široké) / Z: 260 (80 široké)
Hmotnost (kg)	75	75,5
Rozměry L x W x H (mm)	1540 x 610 x 1120	1670x610x1120mm
Rozměry pro skladování (mm)	1010 x 630 x 710	1010 x 630 x 710
Vibrace (m/s ²)	6,2	4,2
Hladina hluku (dB(A))	97,6	97,2
Záruka	1 rok – komerční provoz	1 rok – komerční provoz

Poháněn 21hp motorem RATO, model **WB LV25 DLP** je výkonná jednotka vybavená sacím oběžným kolem a speciálním hvězdicovým nožem pro sání, drcení a nakládání listí a podobného materiálu. Na sací straně je osazen **flexibilní hadicí o délce 3 metry**, zakončenou tryskou s držadlem pro pohodlnou manipulaci.

Vyfukovaný materiál je veden **přímým výhozem** s deflektorem pro přesné směřování proudu drceného materiálu. Tento integrovaný průtokový systém byl speciálně navržen pro efektivní sběr listí, papíru a travních zbytků menších než 10 cm.

Při použití jako **nakladač biologického odpadu** může tento stroj přeměnit spadané podzimní listí na **kvalitní kompost vhodný pro zahradnictví a zemědělství**, čímž odpadá potřeba spalování.



INTREPID NAKLADAČ BLOODPADU

PŘEHLED HLAVNÍCH FUNKCÍ

- 1 Otočné nosné rameno pro zvedání sací hadice
- 2 Dvojitý držák pro snadné vedení sací trysky
- 3 Integrované opotřebení-odolné výfukové koleno
- 4 Nastavitelný deflektor výhozu
- 5 Velkokapacitní 15litrová ocelová nádrž na palivo
- 6 Robustní šasi s přepravním rámem
- 7 Precizně dynamicky vyvážené vnitřní ocelové oběžné kolo a nůž
- 8 Velkopřůměrová sací tryska s podpůrným válečkem
- 9 Ocelí vyztužená velkopřůměrová polyuretanová sací hadice
- 10 Dvojitý celokovový zvedací řetěz




POWERED BY
WEIBANG

VYSOCE ÚČINNÝ VAKUOVÝ SYSTÉM

Plášť turbíny je vybaven **opotřebení-odolnou nylonovou vložkou** a povrchovou práškovou úpravou. Symetricky uspořádané **zubaté lopatky** procházejí precizním dynamickým vyvážením, čímž se snižuje hlučnost i vibrace.

Hvězdicové drticí lopatky předdrtí velké nasávané zbytky, aby se zabránilo ucpávání a zajišťoval se plynulý a efektivní transport materiálu do kontejneru.

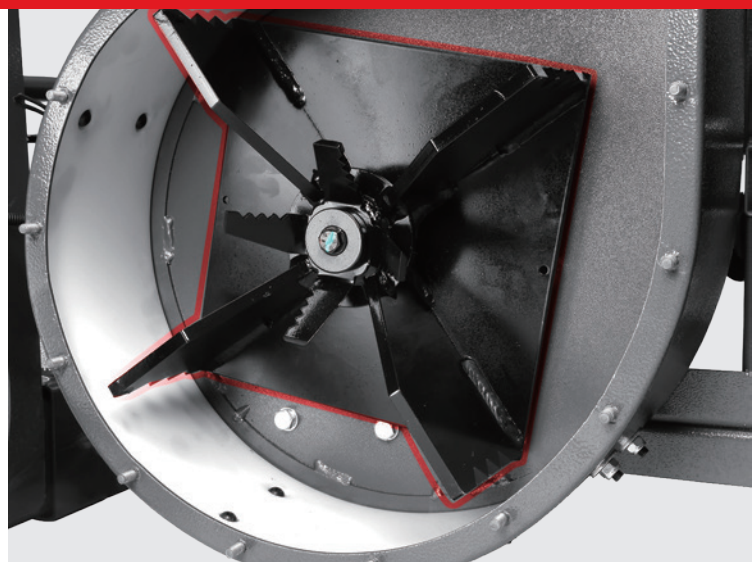


OTOČNÉ VÝHOZOVÉ KOLENO S DEFLEKTOREM

Otočné výhozové koleno umožňuje **přesné směřování vysávaného materiálu** do přívěsu nebo kontejneru doprovodného vozidla.

Nastavitelný **výhozový deflektor** reguluje délku a výšku rozhazování materiálu, čímž zajišťuje **rovnoměrné rozložení** v nákladním prostoru.



Dvojité madlo umožňuje snadné vedení sací trubice a ve spojení se 4m sací hadicí lze pohodlně dosáhnout i do velmi složitých a těžko přístupných míst.

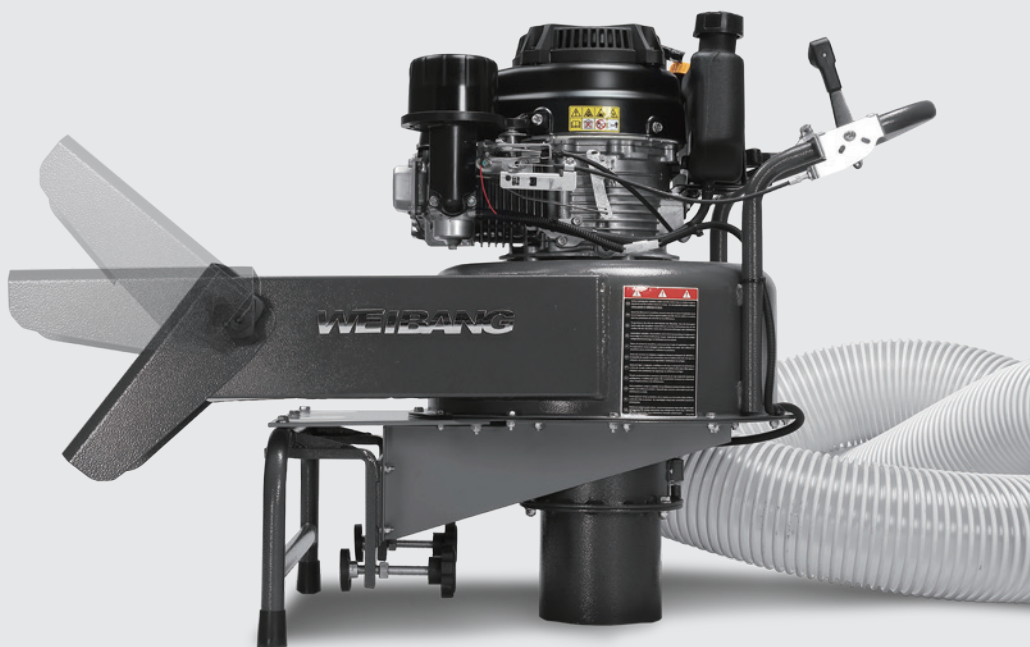

Nastavitelná tryska umožňuje přesné směřování vyfukovaného materiálu.



Díky robustní svěrné konstrukci lze sací jednotku bezpečně uchytit z vnější strany zadního čela kontejneru, což minimalizuje ztrátu prostoru uvnitř kontejneru.

INTREPID

DOPORUČENÁ CENA
104.990,-
Kč s DPH
4.411 €



DOPORUČENÁ CENA
32.990,-
Kč s DPH
1.386 €



Model WEIBANG	WB LV25 DLP	WB LV50K
Motor – výkon	21 HP (15,5 kW / 670 cm ³)	6 HP (4,5 kW / 179 cm ³)
Model motoru	RATO R670	Kawasaki FL 18V
Startování	Elektrický start	Ruční start (recoil)
Sací hadice	10" × 3 m	6" × 4 m
Palivo / kapacita	15 l benzínu (oktan > 89)	2,0 l
Motorový olej / kapacita	2 l (10W-30)	0,6 l
Oběžné kolo (impeller)	Ocelové odstředivé oběžné kolo	Ocelové odstředivé oběžné kolo
Středový drticí nůž	Ano	Ne
Nastavitelný deflektor	Manuální	Manuální
Rozsah otočení výhozového komínu	360°	—
Způsob uchycení	Robustní závěsné háky (volitelné)	Uchycení na zadní čelo (tailgate clamp)
Zvedací rameno sací hadice	Ano	Ne
Podpěrné kolečko sací trubice	Ano	Ne
Celková hmotnost	167 kg	60 kg
Max. pracovní sklon	25°	8,5°
Rozměry (D × Š × V)	1350 × 650 × 290 mm	950 × 760 × 910 mm

Tento stroj je ideální pro firmy, domácnosti i velké komerční a komunální úklidové práce. Lze jej používat pro čištění golfových hřišť, parků, obytných zón i městských ulic a chodníků, čímž výrazně snižuje náročnost ručního zametání a sběru listí a nečistot, a zároveň zvyšuje efektivitu čištění.



INTREPID VYSAVAČE LISTÍ

PŘEHLED FUNKCÍ

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Páka pojezdu v plné šířce | 7 80cm sací hubice |
| 2 Zesílený horní výhozový tunel | 8 Přední ocelová pojezdová kola pro náročný provoz |
| 3 Motor WEIBANG | 9 Velké zadní pneumatiky |
| 4 Odolné ocelové šasi | 10 Centrální nastavení výšky |
| 5 Velký masivní ocelový oběžný rotor | 11 Rychloupínací sklopná řídítka |
| 6 Odnímatelná odolná sací zástěra | 12 240l větraný sběrný koš s krytem proti prachu |

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY

Intrepid LV 506C je mimořádně univerzální stroj vhodný pro použití na jakémkoli povrchu – od parkovišť až po upravené trávníky. Pracovní výška se nastavuje centrální pákou v rozsahu 13–100 mm, aby bylo možné zvolit ideální výšku pro dané podmínky.



SACÍ HADICE V CENĚ

Pro těžko dostupná místa, jako jsou rohy trávníků nebo prostory u obrubníků na parkovištích, jsou pojízdné vysavače Intrepid vybaveny vysoce odolnou sací hadicí o délce 3 m a průměru 5". Ocelová vodící rukojeť usnadňuje manipulaci. Hadice je vyrobena z mimořádně pružného a průhledného materiálu, který snižuje odpor při práci.



ODOLNÝ RÁM A KOLA

Robustní ocelová konstrukce rámu je doplněna o přední otočná kolečka a zadní pneumatiká kola pro maximální manévrovatelnost a dlouhou životnost při práci.





TĚŽKÝ OCELOVÝ OBĚŽNÝ KOTOUČ

Oběžný kotouč je vyroben z vysoce kvalitní oceli a má speciálně navržený tvar pro optimální proudění vzduchu. Tento robustní ocelový rotor má průměr 320 mm a hmotnost 4 kg. Hluboké lopatky umožňují maximální rozmělnění materiálu, díky čemuž lze naplnit sběrný koš až na jeho plnou kapacitu.



INTREPID



skladem v červené barvě

Model WEIBANG

WB LV 506C

Motor – značka / model	WEIBANG G200F
Sací hadice	5" × 3 m
Pracovní šířka	80 cm
Objem sběrného vaku	240 l
Rychlost pojezdu	0,85 m/s
Jmenovitý výkon	3,6 kW / 3600 min ⁻¹
Objem palivové nádrže	3,6 l
Objem olejové náplně motoru	0,6 l
Maximální pracovní sklon	8,5°
Výška sací hubice	Centrální nastavení pomocí rukojeti
Sklopná řídítka	Ano
Rychlé vyprazdňování sběrného vaku	Ano
Poháněné kolo	10", pneumatiky 4.10–4 NHS, ocelový ráfek
Přední kolečko	6", s brzdou, PU pneu, ocelový ráfek
Možnost připojení sací hadice	Ano
Spodní držák sběrného vaku	Volitelně
Rozměry (DxŠxV)	1040 × 850 × 1090 mm
Hmotnost zařízení (bez náplní)	84 kg
Certifikace	CE

Profesionální benzinové vertikutátory WEIBANG jsou vybaveny výkyvnými noži z uhlíkové oceli, které se otáčejí a při pohybu po trávníku se zařezávají do půdy, aby odstranily plst' a mech. Vertikutátory řady Intrepid jsou vhodné jak pro profesionální zahradnické firmy poskytující odborné služby vertikutace, tak i pro náročné majitele domů, kteří si údržbu trávníku provádějí sami.

Pro hlubší ošetření je Intrepid aerátor vybaven dutými hroty, které odebírají z půdy jádra (tzv. soil plugs). To je ideální pro zajištění pronikání vody ke kořenům trávy a pro snížení zhutnění půdy.





INTREPID VERTIKUTÁTORY & AERÁTORY

PŘEHLED FUNKCÍ

- | | |
|--|--|
| 1 Vypínač motoru | 10 Sběrný koš 40 l (pouze u modelu 384 RC) |
| 2 Páka zapojení nožů | 11 Široká řídlítka pro lepší kontrolu |
| 3 Motor Briggs & Stratton – LONCIN | 12 Páka zapojení hrotů (aerátor) |
| 4 Robustní ocelový podvozek | 13 Motor Briggs & Stratton – LONCIN |
| 5 Pevné ocelové hřídele | 14 Masivní ochranný nárazník |
| 6 Kazeta s výkyvnými noži | 15 Odnímatelná závaží (2 × 16 kg) |
| 7 Odolná nylonová kola s dvojími kuličkovými ložisky | 16 Velká dvojítá kola |
| 8 Transportní / pracovní páka | 17 Kazeta s dutými hroty (penetrace 70 mm) |
| 9 Šroub pro nastavení výšky | |

VERTIKUTACE TRÁVNÍKU

Vertikutace je důležitou součástí péče o trávník. Jedná se o proces odstraňování mechu, travní plsti a dalšího odumřelého materiálu z povrchu trávníku. Tento proces umožňuje světlu, vodě a živinám pronikat ke kořenům trávy, což vede k hustšímu, zelenějšímu a zdravějšímu trávníku.

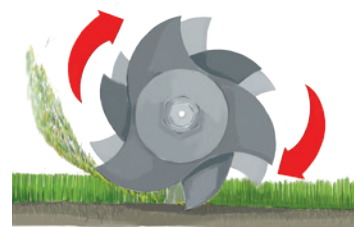

NASTAVITELNÁ HLOUBKA VERTIKUTACE

Výšku záběru lze jednoduše nastavit v rozmezí **+8,5 mm až -7,5 mm** od povrchu země pro odstranění většiny odumřelé trávy. Speciálně navržený uzamykatelný šroubový mechanismus umožňuje rychlé a snadné, prakticky neomezené nastavení.



KALENÉ VÝKLOPNÉ NOŽE

Kazeta vertikutátoru je vybavena výklopnými noži vyrobenými z vysoce odolné uhlíkové oceli. Tento design zajišťuje nejen vysokou produktivitu, ale také chrání stroj při kontaktu s překážkami, jako jsou kameny nebo kořeny stromů.





ODEJMUTELNÉ ZÁTĚŽE

Aerátor Intrepid je vybaven dvěma odnímatelnými závažími pro zvýšení přítlaku na půdu při náročnějších podmínkách. Každé závaží váží 16 kg, což dohromady poskytuje dodatečných 32 kg pro zajištění dokonalého průniku do půdy.

AERIFIKACE TRÁVNÍKU

Aerifikace je proces, při kterém duté hroty pronikají do povrchu trávníku, aby umožnily vodě a živinám dostat se ke kořenům trávy. V případě dutých hrotů se zároveň odebírá váleček půdy (tzv. core), což pomáhá snižovat zhutnění půdy a zlepšuje její provzdušnění.

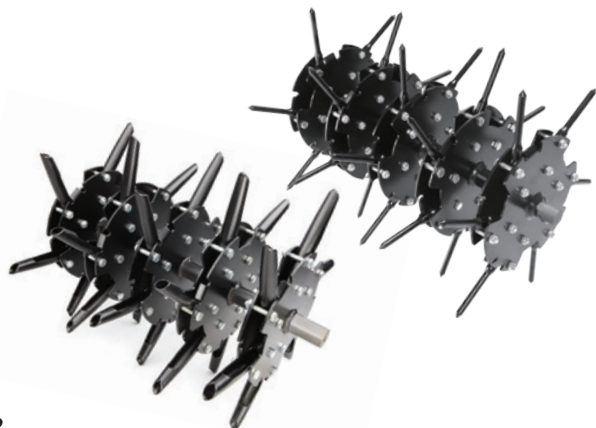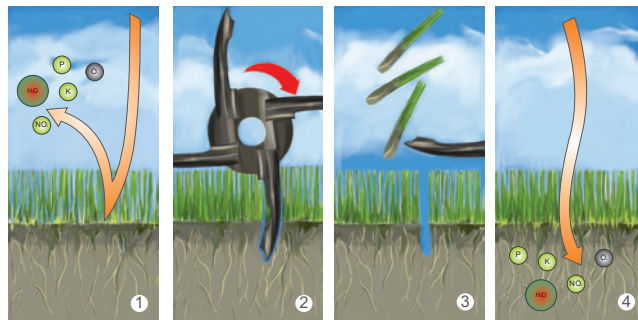

TĚŽKÉ VYMĚNITELNÉ DUTÉ HROTY

Aerátor Intrepid je vybaven kazetou s pěti sadami dutých hrotů, které umožňují až 70mm průnik do půdy při jednom přejezdu. Díky pracovnímu výkonu pokrývajícimu až 1600 m²/h je vhodný pro rychlé zpracování velkých ploch, jako jsou sportoviště, reprezentativní trávníky, parky a další.

INTREPID



Model WEIBANG

WB 384 RC

WB 486 CR-B

Motor	LONCIN G200F	B&S 750
Pracovní šířka (hřeben)	380 mm	467 mm
Rozteč hrotů	33 mm	33 mm
Nastavení hloubky	16 mm	16 mm
Max. otáčky nože	1900 rpm	1250 rpm
Objem koše	40 l	40 l
Hladina hluku LWA	101 dB(A)	100 dB(A)
Hmotnost	50,6 kg	55,3 kg
Rozměry balení (D×Š×V)	800 × 640 × 790 mm	800 × 750 × 710 mm
Certifikace	CE	CE

INTREPID



Model WEIBANG


WB 457 AB

WB 517 AC

Motor	B&S 750	LONCIN G200F
Spojka	Tenzní řemenice	Tenzní řemenice
Pracovní šířka	450 mm	530 mm
Hloubka aerifikace	70 mm	70 mm
Rozteč pracovních hrotů	110 × 210 mm	110 × 210 mm
Velikost kol	Přední 10" × 2.75" / Zadní 8" × 2"	Přední 10" × 2.75" / Zadní 8" × 2"
Max. výkon (m²/h)	1600	2700
Závaží (kg)	16 × 2	Přední 16×2 + Zadní 25×1
Hladina hluku LwA	102 dB(A)	101 dB(A)
Hmotnost	140 kg	171.8 kg
Rozměry balení (D×Š×V)	1100 × 740 × 850 mm	1440 × 800 × 1310 mm
Certifikace	CE	CE

Odstraňování pařezů může být fyzicky náročná práce, ale profesionální pařezová fréza WEIBANG nabízí cenově výhodné řešení. Tento stroj je navržen pro jednoduchou obsluhu, spolehlivost a nízké provozní náklady. Jeho lehká konstrukce umožňuje snadnou manévrovatelnost mezi jednotlivými pařezy. Díky kompaktním rozměrům, profesionální konstrukci a vysokému výkonu je ideální volbou pro půjčovny nářadí i profesionály zabývající se odstraňováním pařezů. Díky své vysoké mobilitě a nízké počáteční investici je tato pařezová fréza skvělou volbou také pro začínající podnikatele.

Pro krajináře nebo majitele domů, kteří potřebují kopat rýhy například pro automatické zavlažovací systémy, je kompaktní rýhovač nepostradatelným pomocníkem. Spirálový dopravník dokáže rychle vyházet uvolněnou zeminu mimo pracovní prostor. Díky odstředivé spojce lze okamžitě zastavit kola i rýhovací řetěz. Ozubené náboje umožňují individuální blokaci kol, a v kombinaci s nízko položeným těžištěm má obsluha stroje vždy maximální kontrolu nad jeho vedením.

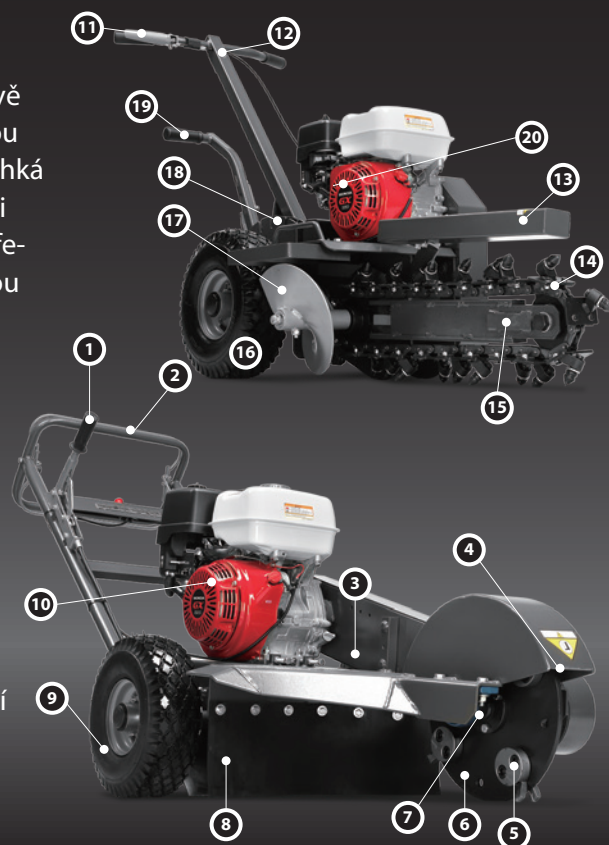


INTREPID RÝHOVAČ A FRÉZA PAŘEZŮ

PŘEHLED FUNKCÍ

- | | |
|---|--|
| 1 Velká jednokolejná brzdová páka | 11 Páka plynu (OPC) |
| 2 Nastavitelná řídítka – 4 polohy | 12 Hlavní vypínač rýhovače (On/Off) |
| 3 Robustní ocelový podvozek | 13 Kryt řetězu chránící kopací zuby |
| 4 Velký ocelový ochranný kryt | 14 Kopací řetěz a sada zubů |
| 5 8 vyměnitelných karbidových břitů (zuby na frézování) | 15 Vodicí lišta a řetězové kolo |
| 6 13kg brusný kotouč z masivní oceli o průměru 355 mm | 16 Velké pneumatiky |
| 7 Průmyslová ložiska | 17 Spirálový dopravník na odvod volné zeminy |
| 8 Ochranná zástěrka proti odletujícím materiálům | 18 Vodítko pro nastavení hloubky rýhování |
| 9 Velké pneumatiky | 19 Ovládací páka hloubky rýhování |
| 10 Motor Honda GX390 | 20 Motor HONDA |

POHÁNĚNO MOTOREM HONDA

Frézování pařezů a řezání dřvu vyžaduje silný výkon motoru. Abychom zajistili spolehlivý chod a maximální úroveň výkonu, zvolili jsme osvědčenou a testovanou řadu profesionálních motorů Honda GX. Model SG13H je vybaven motorem Honda GX390 s výkonem 8,7 kW.

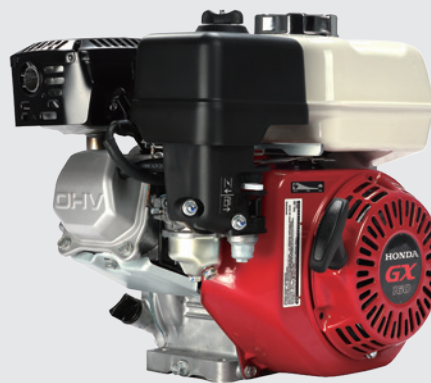

BRUSNÝ KOTOUČ S 8 KARBIDOVÝMI ZUBY

Pro konzistentní frézování je důležitá vysoká setrvačnost a kvalitní řezné zuby. Model SG13H proto využívá masivní ocelový kotouč o průměru 355 mm, který váží 13 kg a je osazen 8 vyměnitelnými karbidovými zuby pro spolehlivý výkon.

← 355mm ocelový kotouč →

BRZDOVÁ PÁKA A NASTAVITELNÁ ŘÍDÍTKA

Řídítka stroje SG13H jsou plně nastavitelná v 5 rychlých polohách, aby vyhovovala jak práci, tak obsluze. Velká řídítka zajišťují stabilní ovládání a brzdová páka pro jedno kolo umožňuje efektivní práci při otáčení stroje během broušení.



PROFESIONÁLNÍ SPIRÁLOVÝ DOPRAVNÍK

Boční spirálový dopravník odstraňuje volnou zeminu a nečistoty ze spodní části rámu řezného nástroje. Díky tomu zůstává úzký výkop čistý a zajišťuje jasný výhled na pracovní oblast při kopání.



PRACOVNÍ POSTUP – VÝKOP

Výkopový stroj umožňuje nastavení hloubky výkopu od 0 do 12 palců. Stisknete rukojeť směrem dolů o 2–4 palce a pracujete podobně jako s otvírákem na konzervy nebo kýváním stroje, zatímco současně táhnete stroj směrem k obsluze o 4–6 palců. Poté zvednete rukojeť, aby se výkopové rameno mohlo zakousnout do půdy.



VÝKONNÝ DRÁŽKOVACÍ ŘETĚZ

Kvalitní drážkovací řetěz je tvořen několika sadami karbidových řezných zubů rozmístěných v nepravidelném vzoru, což usnadňuje manipulaci v půdě a zjednodušuje údržbu.

INTREPID



DOPORUČENÁ CENA
104.990,-
Kč s DPH
4.411 €

záruka
7 let



DOPORUČENÁ CENA
84.990,-
Kč s DPH
3.571 €

záruka
7 let

Model WEIBANG

WB SG13H

Motor	HONDA GX390, 390 ccm, 13 HP
Hloubka řezu pod úrovní terénu	229 mm
Výška řezu nad úrovní terénu	534 mm
Počet zubů na řezném kotouči	8
Průměr řezného kotouče (se zuby)	355 mm
Průměr ložiska kotouče	30 mm
Objem palivové nádrže	6,1 L
Rozměr pneumatik	5.3/4.50–6 4PR
Hladina akustického výkonu (Lwa)	106 dB(A)
Parkovací brzda	„Hug-type“ brzda na pravém kole
Nastavení rukojeti	4 pozice
Ochranná zástěra proti nečistotám	Gumová ochranná clona
Kolo	14" pneu. 5.3–6 NHS, ocel. ráfek
Hmotnost	137 kg
Rozměry balení (D × Š × V)	1670 × 875 × 920 mm
Certifikace	CE

WEIBANG CE Model

WB TR126H

Motor	HONDA GX160, 163 ccm, 5,5 HP
Šířka rýhy	4" (102 mm)
Hloubka rýhy	12" (305 mm)
Rychlost couvání	58 fpm
Rychlost rýhovacího řetězu	336 fpm
Natočení ramene – nahoru	5°
Natočení ramene – dolů	59°
Šířka kola	24.5" (622 mm)
Hladina akustického výkonu (Lwa)	99 dB(A)
Odvod zeminy	Boční šnekový dopravník
Ochrana řetězu	Horní ochranná tyč
Napínání řetězu	Šroubové seřízení
Kolo	14" pneu. 5.3–6 NHS, ocel. ráfek
Hmotnost	110 kg
Rozměry balení (D × Š × V)	1460 × 760 × 880 mm
Certifikace	CE



Recyklace organického odpadu a jeho opětovné využití na zahradě je prospěšné. Díky tomuto cenově dostupnému štěpkovači WEIBANG lze organický odpad snadno přeměnit na užitečný mulč nebo vysoce kvalitní kompost. Tento štěpkovač je kompaktní, lehký a snadno se s ním manipuluje, což z něj činí ideální řešení pro zpracování zeleného odpadu, jako jsou větvičky, větve, kletší a spadlé listy vznikající při údržbě cest a krajinářských pracích.

INTREPID

ŠTĚPKOVAČE / DRTIČE DŘEVA

PREHLED FUNKCÍ

- | | |
|--|--|
| 1 Velký vstupní otvor a podávací násypka pro větší větve | 4 Výkonný 13 HP komerční motor |
| 2 Nastavitelný deflektor výhozu | 5 Pneumatické pneumatiky s ocelovým ráfkem |
| 3 Odolný boční výhozový tunel | 6 Přesně dynamicky vyvážený vnitřní rotor s ocelovými noži |



2 kusy vyměnitelných hlavních štěpkovacích nožů vyrobených ze speciální slitiny zaručují vysokou účinnost a dlouhou životnost.



Speciálně navržený výhozový systém zajišťuje lepší odhoz materiálu.



Unikátní systém upínání nožů zaručuje rychlé vyhazování materiálu, bez zpětného rázu a s plným zajištěním vysoké efektivity.

INTREPID



DOPORUČENÁ CENA
71.990,-
Kč s DPH
3.025 €

záruka
7 let


Model WEIBANG

WB CH1013 LC-D

Motor	LONCIN G200F 9 kW
Startování	Ruční startér (Recoil starter)
Max. otáčky motoru (min-1)	3600
Max. otáčky nože (min-1)	3200
Počet štěpkovacích nožů	2
Max. průměr větví	100 mm
Vstupní otvor násypky (D × Š)	642 × 487 mm
Rozměry stroje (D × Š × V)	2300 × 780 × 1845 mm
Hlučnost LwA	113 dB(A)
Hmotnost	209,5 kg
Rozměry balení (D × Š × V)	1300 × 750 × 570 mm
Hluk na pozici obsluhy – LpA	100 dB(A)
Přenos síly	Víceklínové řemeny
Dmychadlo (výhoz)	Ocelové oběžné kolo
Ochrana proti odletu materiálu	Pogumovaná textilní clona
Typ výhozu	Boční výhoz
Kola	14", pneu 5.3-6 NHS, ocelový ráfek



Řezací mechanismus využívá přesné dynamické vyvážení pro nízké pracovní vibrace a kryt řezací komory lze otevřít pro servis nožů.

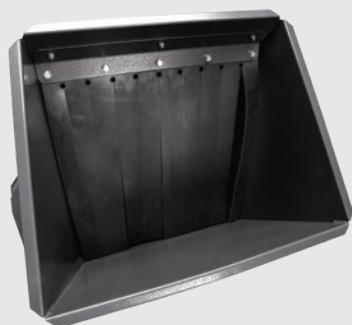

Velký vstupní otvor je vhodný pro větve s listím.



Uchopte horní část násypky a nakloňte stroj tak, že využijete kola jako otočný bod pro snadné přesunutí.



...výhoz směrem k zemi, proto se vyhněte tomu, aby třísky odlétaly na procházející osoby.


INTREPID



Model WEIBANG

WB CH507 LC

Motor	LONCIN G200F 4,1 kW
Startování	Ruční startování
Max. otáčky motoru	3600 min ⁻¹
Otáčky nože (max.)	2700 min ⁻¹
Hlavní štípací nože (počet)	2 ks
Max. průměr větví	50 mm
Vstupní otvor (šířka × výška)	350 × 350 mm
Rozměry stroje (D × Š × V)	1310 × 795 × 1342 mm
Hladina hluku LwA	110 dB(A)
Hmotnost	85 kg
Rozměry balení (D × Š × V)	1140 × 550 × 440 mm
Hladina hluku u obsluhy	98 dB(A)
Přenos výkonu	Přímý pohon nožového disku
Ventilátor – výhoz	Vzduchové křídlo na nožovém disku
Ochrana proti odletu třísek	Gumová clona z textilie
Směr výhozu	Boční výhoz
Kola	8", PU pneu, nylonový ráfek, dvojité ložiska

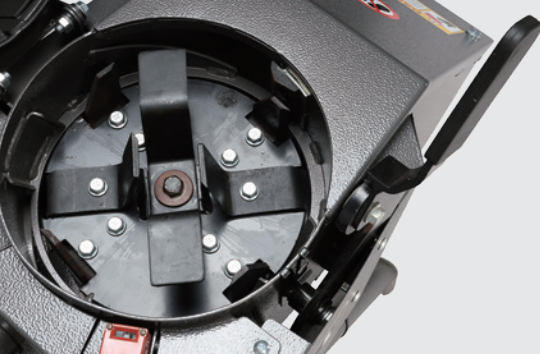

Multicut nůž pro důkladné drcení



Technologie dvoufázového startu s dvojitým kondenzátorem zajišťuje dosažení jmenovitého výkonu motoru do 3 sekund.



Speciálně navržená vstupní násypka umožňuje rychlé odstranění zaseknutého materiálu a je vybavena integrovaným bezpečnostním spínačem pro bezpečný provoz.

INTREPID



DOPORUČENÁ CENA
17.490,-
Kč s DPH
735 €

záruka
7 let

Model WEIBANG

WB SH 4003E

Napájení	230V~50Hz, S1: 1800W, S6 (40%): 2400W
Jmenovitý proud	9 A
Rychlost drtícího disku	2800 min ⁻¹
Počet nožů	7 ks na jednom disku
Max. průměr štěpky	40 mm
Ochrana proti přetížení	Zpoždění 8 sekund
Přenos výkonu	Přímý pohon motoru
Brzda	Automatická brzda při otevření podávacího žlabu
Ochrana proti přehřátí	Ano
Ochrana proti odletu třísek	Gumová ochranná manžeta (canvas filler rubber sheet)
Směr výhozu	Výhoz na zem
Kolo	10", PU pneumatika, nylonový ráfek, dvojité ložisko
Výkon (průchodnost)	0,5 m ³ /h
Hladina hluku LWA	117 dB(A)
Hmotnost	60 kg
Rozměry balení (D × Š × V)	1010 × 550 × 835 mm
Certifikace	CE



Profesionální kovový koš
– neporovnatelné profesionální provedení oproti běžným textilním bočnicím



Výkonný motor KAWASAKI V-TWIN 20 HP

DOPORUČENÁ CENA
183.490,-
Kč s DPH
7.710 €


WB PROFI LINE 2002 GALAXI Premium

Zahradní traktor




Pozinkované sečení

Kulové čepy řízení
– lze seřizovat dle potřeby




Profesionální sečení:
Precizní stříh a bezproblémový sběr sečené trávy zajišťují dva synchronizované speciálně tvarované masivní nože s unikátním designem lopatek. Pozinkovaná úprava sečení zaručuje dlouhou životnost i v tom nejtěžším nasazení.



Ozubený řemen:
Ozubený řemen pohonu nožů zpevněný KEVLAREM



Unašeče nožů:
Patentované unašeče nožů + masivní domky hřidelí.




Výhozový otvor který se neucpává:
Šířka odhozového tunelu je 250x250 mm, tímto výrazně zamezují nepříjemnému ucpávání při sečení vysoké nebo mokré trávy.



Nadstandardní výbava:
Masivní trubková konstrukce kolem sedadel poskytuje jistotu a bezpečí při sekání svažitéch terénu a usnadňuje manipulaci se strojem. Uzavěr nádrže s přehledným palivoměrem.



Profi vyklápění koše:
Silný elektrický motor vyklápění výrazně šetří čas a námahu obsluhy při vyklápění 410 litrového koše. Společně s patentovaným senzorem naplnění zároveň umožňuje chytře využít kapacitu koše.



Profi hydro pohon:
Profesionální hydrostatická převodovka Hydrogear G730 s výměnným olejovým filtrem pro 2x delší životnost od renomované americké společnosti.

PROFI LINE
2002 GALAXI Premium
– zahradní traktor

Motor	KAWASAKI V-TWIN - tlakové mazání
Max výkon	20 HP/14,9 kW/3600 min ⁻¹ 40,4 Nm/2200 min ⁻¹
Počet válců	2, V-Twin
Objem palivové nádrže	9 litrů
Převodovka	Hydrostatická, Hydrogear G730 USA
Rychlost	Vpřed 0-9 km/hod, vzad 0-4,5 km/hod
Šířka záběru	1020 mm
Výška sečení	30-100 mm
Počet nožů	2 protiběžné, časované
Žací ústrojí	Pozinkované, lisované
Stupně nastavení	7x
Zapínání žacího ústrojí	PTO elektromagnetická spojka
Skalповací kolečka	4x
Koš	410 litrů celokovový, el. vyklápění
Hlídaní naplnění koše	Patentovaný tlakový senzor
Přední náprava	Litinová kyvná
Nárazník	ANO mohutný rám
Podvozek	Svařovaný ocelový rám
Světlomety	Halogenové
Kola	Přední 15x6,0-6, zadní 20x10-8
Rozměry d/š/v	2720/1245/1150 mm
Váha	315 kg

Možno přikoupit jako příslušenství:

- mulčovací set
obj.č. Y0725

5.290,-
Kč s DPH
222 €

- sněhová radlice
s břitem 1100 mm
obj.č. E4250

15.990,-
Kč s DPH
672 €

- zadní deflektor
obj.č. E3665 + Y0698


3.790,-
Kč s DPH
159 €

- zadní závěs
obj. č. E1879

1.390,-
Kč s DPH
58 €



Profi hlídání naplnění:
Patentovaný tlakový senzor naplnění koše.

WEIBANG®**Kawasaki**

DOPORUČENÁ CENA
193.990,-
 Kč s DPH
 8.151 €

Profesionální kovový koš
 – neporovnatelné profesionální provedení oproti běžným textilním bočnicím

Výkonný motor KAWASAKI V-TWIN 20HP

WB PROFILINE 2022 SPIRIT Premium

Zahradní traktor


made in
Czech Republic

Pozinkované sečení

Kulové čepy řízení
 – lze seřizovat dle potřeby




Profesionální sečení:
 Precizní střih a bezproblémový sběr sečené trávy zajišťují dva synchronizované speciálně tvarované masivní nože s unikátním designem lopatek. Pozinkovaná úprava sečení zaručuje dlouhou životnost i v tom nejtěžším nasazení.



Ozubený řemen:
 Ozubený řemen pohonu nožů zpevněný KEVLAREM



Unášecé nožů:
 Patentované unášecé nožů + masivní domky hřídelí.



Výhozový otvor který se neucpává:
 Šířka odhozového tunelu je 250x250 mm, tímto výrazně zamezují nepříjemnému ucpávání při sečení vysoké nebo mokré trávy.



Nadstandardní výbava:
 Masivní trubková konstrukce kolem sedadel poskytuje jistotu a bezpečí při sekání svažitých terénů a usnadňuje manipulaci se strojem. Uzávěr nádrže s přehledným palivoměrem.



Profi vyklápění koše:
 Silný elektrický motor vyklápění výrazně šetří čas a námahu obsluhy při vyklápění 410 litrového koše. Společně s patentovaným senzorem naplnění zároveň umožňuje chytré využití kapacity koše.



Profi hydro pohon:
 Profesionální hydrostatická převodovka Hydrogear G730 s výměnným olejovým filtrem pro 2x delší životnost od renomované americké společnosti.

PROFI LINE

2022 SPIRIT Premium
 – zahradní traktor

Motor	KAWASAKI V-TWIN - tlakové mazání
Max výkon	20HP/14,9 kW/3600 min ⁻¹ , 40,4 Nm/2200 min ⁻¹
Počet válců	2, V-Twin
Objem palivové nádrže	9 litrů
Převodovka	Hydrostatická, Hydrogear G730 USA
Rychlost	Vpřed 0-9 km/hod, vzad 0-4,5 km/hod
Šířka záběru	1220 mm
Výška sečení	30-100 mm
Počet nožů	2 protiběžné, časované
Žací ústrojí	Pozinkované, svařované
Stupně nastavení	7x
Zapínání žacího ústrojí	PTO elektromagnetická spojka
Skalpovací kolečka	4x
Koš	410 litrů celokovový, el. vyklápění
Hlídkání naplnění koše	Patentovaný tlakový senzor
Přední náprava	Litinová kyvná
Nárazník	ANO mohutný rám
Podvozek	Svařovaný ocelový rám
Světlomety	Halogenové
Kola	Přední 15x6,0-6, zadní 20x10-8
Rozměry d/š/v	2720/1245/1150 mm
Váha	340 kg

Možno přikoupit jako příslušenství:

- mulčovací set 1220
obj.č. Y0730

5.990,-
Kč s DPH
252 €

- sněhová radlice
s břitem 1100 mm
obj.č. E4250

15.990,-
Kč s DPH
672 €

- zadní deflektor
obj.č. E3665 + Y0698

3.790,-
Kč s DPH
159 €

- zadní závěs
obj. č. E1879

1.390,-
Kč s DPH
58 €



Profi hlídání naplnění:
 Patentovaný tlakový senzor naplnění.

Bezpečnostní
rám

WEIBANG®

Kawasaki

Vysoká ergonomická sedačka
s opěrkami a bezpečnostním
pásem

Posilovač řízení

Výkonný motor
KAWASAKI V-TWIN 26HP

Hydraulické
čerpadlo

Pozinkované
sečení



Profesionální
kovový koš
o objemu 600 litrů
a výklapem až
do výšky 195 cm.
- Neporovnatelné
profesionální
provedení oproti
běžným textilním
bočnicím

DOPORUČENÁ CENA
450.990,-
Kč s DPH
18.949 €

WB **PROFI
LINE**

2622 COBRA Premium

Zahradní traktor

PROFI LINE

2622 COBRA Premium - zahradní traktor

Motor	KAWASAKI V-TWIN - tlakové mazání
Max výkon	26HP/21,02 kW/3600 min ⁻¹ , 40,4 Nm/2200 min ⁻¹
Počet válců	2, V-Twin vzduchem chlazený
Objem palivové nádrže	20 litrů
Převodovka	Samostatné kolové hydro-motory
Rychlost	Vpřed 0-12 km/hod, vzad 0-6 km/hod
Posilovač řízení	ANO
Šířka záběru	1220 mm
Výška sečení	30-130 mm
Počet nožů	2 protiběžné, časované
Žací ústrojí	Pozinkované, svařované
Stupně nastavení	6x mechanické
Zapínání žacího ústrojí	PTO elektromagnetická spojka
Skalpovací kolečka	4x
Koš	600 litrů ocelový, hydr. vyklápění v. 195 cm
Hlídní naplnění koše	Patentovaný tlakový senzor
Přední náprava	Masivní kyvná
Přední hydraulické vývody	ANO
Čistící klapka tunelu	ANO
Počítadlo motohodin	ANO
Podvozek	Svařovaný ocelový rám
Světlomety	Halogenové
Kola	Přední 16x6,5-8, zadní 23x8,5-12
Rozměry d/š/v	2950/1265/1680 mm
Váha	640 kg

Vysoký výkon a výborná odolnost pro maximální zátěž to jsou komunální traktory série COBRA.

Tyto komunální multifunkční traktory přinášejí pro majitele velmi vysokou uživatelskou hodnotu v podobě celoročního využití. Traktory jsou osazeny výkonnými japonskými motory KAWASAKI V-TWIN 26 HP v benzínovém provedení. Bezkonkurenční parametry sběracího koše o objemu 600 litrů s výklapem až do výšky 1950 mm. Možnost osazení vyhřívané kabiny, zametacího kartáče, sněhové frézy a sněhové radlice ovládané pomocí přední hydrauliky. Na přání lze stroj vybavit sadou doplňků a osvětlení pro provoz na veřejných komunikacích a technickým průkazem.

Možno přikoupit jako příslušenství:

- mulčovací set 1220
obj.č. Y0120

6.990,-
Kč s DPH
294 €

- zametací kartáč
obj.č. E7844
(vyžaduje E8767+E5411
+Y1036)

59.990,-
Kč s DPH
2.521 €

- sněhová radlice s břitem
obj.č. E7781
(vyžaduje E8767 - pouze pro
model 2622 Cobra Premium)

28.990,-
Kč s DPH
1.218 €

- uzávěrka diferenciálu
obj.č. E9621

38.990,-
Kč s DPH
1.638 €

- hydropack DJH 590
obl.č. E5411+Y1036

42.990,-
Kč s DPH
1.806 €

- zadní závěs
obj.č. Y0007

1.490,-
Kč s DPH
63 €

- sněhová fréza
obj.č. S0444
(vyžaduje E8767+E5411
+Y1036+E9101)

99.990,-
Kč s DPH
4.201 €

- závaží k fréze
obj.č. E9101

3.490,-
Kč s DPH
147 €

- kabina OPPV
obj.č. 310301

179.990,-
Kč s DPH
7.563 €

- přední závěs elektrický
obj.č. E8767

32.990,-
Kč s DPH
1.386 €

- vyhřívání kabiny OPPV
obj.č. EA450

28.990,-
Kč s DPH
1.218 €



PROFESIONÁLNÍ SEKAČKA WEBANG ZERO-TURN

Weibang díky své unikátní technologii vyvinul ve své kategorii nejsilnější produktovou sérii Zero-Turn. S unikátní technologií poloměru otáčení o 360° snadno projedete kolem jakékoliv překážky a sečení tak pro obsluhu bude mnohem komfortnější a efektivnější. My jsme si pro český trh připravili model KX54 s motorem Kawasaki 24,5 HP a záběrem sečení 138 cm.



WB **PROFI**
LINE

ZERO TURN KX54

Zahradní traktor

DOPORUČENÁ CENA
289.990,-
Kč s DPH
12.184 €



Kawasaki



PROFI LINE **ZERO TURN KX54** - Zahradní traktor

Motor	KAWASAKI FX751V-tlakové mazání
Max. výkon	24,5HP/18,3 kW/3600
Počet válců	2,V-Twin
Objem palivové nádrže	30 litrů
Převodovka	Hydrostatická, Hydro-gear ZT-3400
Rychlost	19-21 km/hod
Šířka sečení	138 cm
Počet nožů	3x Heavy-Duty
Centrální nastavení výšky sečení	Ano 15 stupňů
Zapínání žacího ústrojí	PTO elektromagnetická spojka
Automatická brzda	Ano
Odpružené sedadlo	DeLuxe
Hydraulický antivibrační systém pohlcující vibrace	ANO
Pojezdová kola	24x12-12
Přední otočná kola	13x6,50-6
Hmotnost	610 kg



komfortní nastavitelná odpružená sedačka DeLuxe



ovládací panel

NOVINKA

BATERIE SAMSUNG

Dobrá baterie Vám může nejen poskytnout tiché a klidné sečení, ale je také ekologičtější, protože je šetrná k životnímu prostředí a dobíjení. Z důvodu napájení baterie 72 V je stejnosměrný pohon silnější než u konkurenčních elektrických sekaček stejnosměrného proudu s nižší silou baterií.



Uložení masivní zadní převodovky Weibang HEAVY-DUTY



Záběr sečení 810 mm



Kontrolní a ovládací panel



Nastavení výšky sečení



Mulčovací zálepka



Vyklápění koše

WB RED LINE 81EC-B

AKU rider s košem

DOPORUČENÁ CENA
124.990,-
Kč s DPH
5.252 €

RED LINE

81EC-B

- AKU rider s košem

Typ baterie	SAMSUNG Lithium battery
Kapacita baterie	72V/22AH
Motor	Bezkomutátorový
Pracovní čas	až 100 minut
Plocha sečení	6000m ²
Inteligentní nabíječka	72V/2,5A
Čas nabíjení	12 hodin
Pracovní záběr	810 mm
Počet nožů	2
Výška sečení	25-130 mm, 10 pozic
Velikost koše	190 litrů
Rádus otáčení	50 cm
Žací ústrojí	Ocelové
Rychlost	6,5 km/hod
Pohon	Hydrostatický typ-ovládání pedálem
Mulčování	ANO
Velikost stroje	2000x848x1040 mm
Hmotnost	174 kg



SAMSUNG

záruka
4 roky

SMOOTH HANDLES



UNIKÁTNÍ OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM NÁHRADNÍCH DÍLŮ V-GARDEN B2C



WEIBANG®
VYSOKÁ KVALITA
BEZ KOMPROMISU

Autorizovaný prodejce

www.v-garden.cz

V-GARDEN s.r.o, Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, Czech republic, Info-tel.: +420 494 940 090,
e-mail: v-garden@v-garden.cz, web: www.v-garden.cz, 1. vydání leden 2026, ceny jsou platné od 21. 1. 2026 do odvolání
a nebo do výtisku nového vydání. Změna cen vyhrazena. Neustálá technická inovace produktů může vést k malým
změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.
Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se lišit podle použité normy měření. Za tiskové chyby neručíme.